



С 1953 ГОДА МИРОВОЙ ЛИДЕР  
В РАБОТЕ С ЖИДКОСТЯМИ



# СМАЗКИ ОБЗОР

|                |               |    |
|----------------|---------------|----|
| УЧЁТ ЖИДКОСТЕЙ | ПО MCO GO     | 6  |
|                | БЛОК MCO GO   | 7  |
|                | ПО MCO 2.0    | 8  |
|                | БЛОК 2.0      | 9  |
|                | GPV 2.0       | 10 |
|                | EASY VIEW 2.0 | 10 |
|                | DONGLE 2.0    | 11 |
|                | OCIO 2.0      | 11 |

|           |                    |    |
|-----------|--------------------|----|
| КОМПЛЕКТЫ | КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСЛА | 12 |
|           | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МАСЛА  | 13 |
|           | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СМАЗКИ | 14 |
|           | VISCOMAT VANE DRUM | 14 |
|           | VISCOMAT GEAR DRUM | 15 |
|           | PICO               | 15 |
|           | VISCOTROLL VANE    | 16 |
|           | VISCOTROLL GEAR    | 16 |
|           | НА БАТАРЕЕ         | 17 |
|           | ST VISCOMAT        | 17 |

|        |                    |    |
|--------|--------------------|----|
| НАСОСЫ | P3.5:1             | 18 |
|        | P5.5:1             | 18 |
|        | P.60:1 BOOSTER     | 19 |
|        | VISCOMAT GEROTOR   | 19 |
|        | VISCOMAT VANE      | 20 |
|        | VISCOMAT GEAR      | 20 |
|        | VISCO FLOWMAT      | 21 |
|        | VISCOMAT DC        | 21 |
|        | GARDA              | 22 |
|        | (EX) PRO ONE 15 MA | 23 |
|        | (EX) PRO ONE 25 MA | 23 |
|        | РУЧНОЙ НАСОС PIUSI | 24 |
|        | БОЧКОВЫЙ НАСОС     | 24 |
|        | РУЧНОЙ НАСОС       | 24 |

|          |                  |    |
|----------|------------------|----|
| СЧЁТЧИКИ | K400             | 25 |
|          | NEXT/2           | 26 |
|          | K600/3           | 26 |
|          | K600 B/3         | 27 |
|          | K600/4           | 27 |
|          | K200             | 28 |
|          | ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ | 28 |
|          | K40              | 29 |
|          | K33              | 29 |

|           |                                            |    |
|-----------|--------------------------------------------|----|
| ПИСТОЛЕТЫ | EASY K400                                  | 30 |
|           | EASY NEXT/2                                | 30 |
|           | K500                                       | 31 |
|           | EASY K40                                   | 31 |
|           | GREASTER                                   | 32 |
|           | K24 SUZZARABLUZ PLASTIC<br>ручной пистолет | 32 |
|           | EASY OIL                                   | 33 |
|           | PISTOL-ONE                                 | 33 |
|           | EASY WINDSCREEN PLASTIC<br>MANUAL NOZZLR   | 34 |

|           |                        |    |
|-----------|------------------------|----|
| ОТРАБОТКА | EASY DRAINER 80        | 35 |
|           | VACUDRAINER 80/VACU 80 | 35 |
|           | VACUBOX                | 36 |
|           | CAMBIAOLIO             | 36 |

|            |                  |    |
|------------|------------------|----|
| ФИЛЬТРАЦИЯ | DEPUROIL         | 37 |
|            | FILTROLL         | 37 |
|            | МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ | 38 |
|            | CLEAR CAPTOR     | 38 |

|                              |        |    |
|------------------------------|--------|----|
| ЁМКОСТИ И DUMBOX<br>КОНТРОЛЬ | OCIO   | 39 |
|                              | DUMBOX | 39 |

|                  |                     |    |
|------------------|---------------------|----|
| ОТКРЫТЫЕ КАТУШКИ | КАТУШКА ДЛЯ МАСЛА   | 40 |
|                  | КАТУШКА ДЛЯ СМАЗКИ  | 40 |
|                  | КАТУШКА ВОЗДУХ/ВОДА | 40 |

|                  |                     |    |
|------------------|---------------------|----|
| ЗАКРЫТЫЕ КАТУШКИ | КАТУШКА ДЛЯ МАСЛА   | 41 |
|                  | КАТУШКА ДЛЯ СМАЗКИ  | 41 |
|                  | КАТУШКА ВОЗДУХ/ВОДА | 41 |

## Инженерия жидкостей

С 1953 года PIUSI — один из лидеров в работе с жидкостями. Полный набор оборудования для перекачки и учёта: итальянская инженерия для сельского хозяйства, автосервиса, мастерских, автопарков и транспорта по всему миру.

# 340

Сотрудники

# 115

Патенты, включая дизайн

# 30.000<sub>m²</sub>

Общая площадь производства

# 4

Площадки в Италии  
производства и логистики

# 1

офис в США

## Сертификаты

Мы делаем всё, чтобы производство было устойчивым и при этом отвечало ожиданиям клиентов, требованиям безопасности и качеству.

Поэтому мы работаем по главным отраслевым стандартам и сертификатам и постоянно развиваем знания о продуктах и процессах, чтобы выходить на более высокий уровень.



Сертификат UNI EN ISO 9001:2015 подтверждает систему качества и то, что процессы качества реально работают.

Сертификат UNI EN ISO 14001:2015 подтверждает контроль и оптимизацию процессов с учётом окружающей среды.

Сертификат UNI ISO 45001 подтверждает нашу работу над безопасным и здоровым местом для всех сотрудников.





# ОБЗОР УЧЁТА ЖИДКОСТЕЙ

## ЗАЧЕМ СИСТЕМА УЧЁТА PIUSI

С системой учёта масла MCO PIUSI выходит на рынок управления смазкой со своим рядом оборудования. Каждое устройство, колонка или счётчик PIUSI для MCO сообщает свой статус всей сети. Так получается более ровный и быстрый процесс на новом поколении ПО и приборов. Это заметный шаг для мастерской. Сеть MCO ведёт потоки выдачи, чтобы их было удобно контролировать, и даёт инструменты для организации каждой операции.

MCO от PIUSI позволяет:

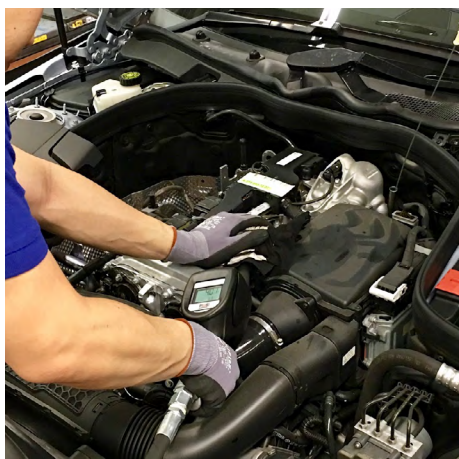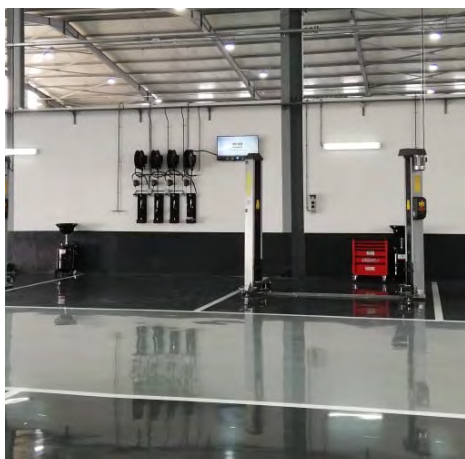

### ✓ ОПЫТ

Выдавайте быстро и точно — меньше затрат, времени и потерь.


### ✓ ТЕХНОЛОГИЯ

Вести все жидкости из одного места;

### ✓ КОНТРОЛЬ

Выше прибыльность: централизованная система ведёт все операции и убирает ошибки из-за человеческого фактора.

В системе MCO у PIUSI два решения: MCO GO и MCO 2.0. Они закрывают мастерские от простых до сложных. Сравните возможности и выберите своё.

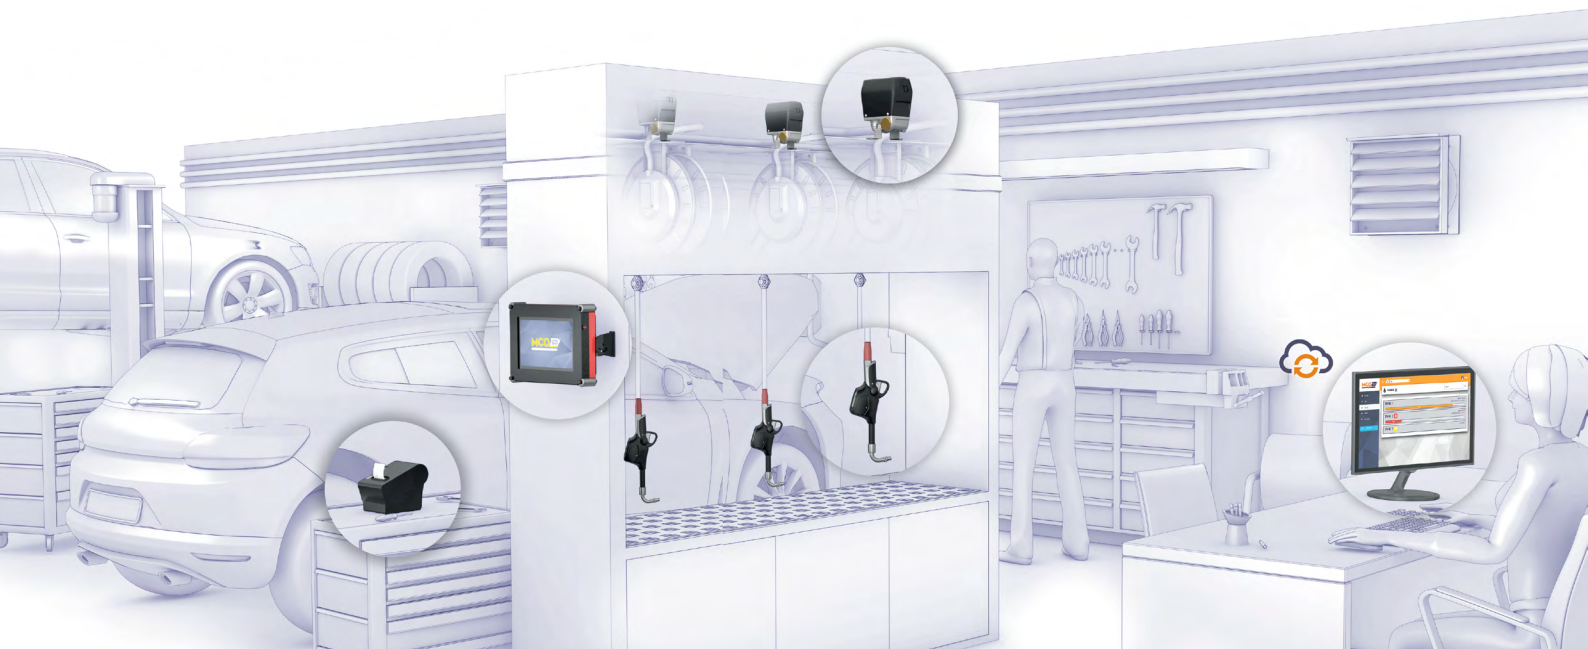

## РЕШЕНИЯ PIUSI ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ



|                                   |                                                     |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| ➤ Отчёт                           | Только с Cloud Software MCO GO*                     | ✓                    |
| ➤ Число катушек                   | До 6 на каждый блок                                 | Без ограничений      |
| ➤ Уровень в ёмкости               | Только с Cloud Software MCO GO                      | ✓                    |
| ➤ Принтер чеков                   | ✓                                                   | ✓                    |
| ➤ Интеграция с DMS                | Выгрузка CSV на флешку или из Cloud Software MCO GO | ✓                    |
| ➤ Сеть                            | Не нужна                                            | Нужна сеть LAN/Wi-Fi |
| ➤ Задачи ТО и ремонта             |                                                     | ✓                    |
| ➤ Список доступа операторов (ACL) |                                                     | ✓                    |
| ➤ Учёт техники и клиентов         |                                                     | ✓                    |
| ➤ Планирование в повестке         |                                                     | ✓                    |

\*CSV можно выгрузить всегда



## ПО

Чтобы разбирать отчёты подробнее, MCO GO дополняется CLOUD SOFTWARE MCO GO. Можно проверить и детально разобрать все операции:

- Фильтровать данные и сразу видеть отклонения
- Суммировать записи под свою задачу
- Сверять работы за день и за неделю
- Следить за расчётным объёмом ёмкостей\*
- Выгружать итог за любой день

- В облаке
- Подробный разбор и отчёт
- Контроль ёмкости
- Выгрузка данных

СВОДИТ ДАННЫЕ  
с разных блоков  
и мастерских

ОТЧЁТ  
Подробный  
разбор  
всех данных

КОНТРОЛЬ  
ЁМКОСТЕЙ  
следит за  
расчётным  
уровнем\*



| Код       | Описание                                           |
|-----------|----------------------------------------------------|
| F00774300 | CLOUD MCO GO - 1 YEAR - 4 CU                       |
| F00774310 | CLOUD MCO GO - 1 YEAR - без ограничения CU         |
| F00774320 | CLOUD MCO GO - 3 ГОДА - 4 CU                       |
| F00774330 | CLOUD MCO GO - 3 ГОДА - без ограничения CU         |
| F00774340 | CLOUD MCO GO - разовый платёж - 4 CU               |
| F00774350 | CLOUD MCO GO - разовый платёж - без ограничения CU |

Раздел ёмкостей  
даёт более подробную  
настройку ёмкостей.  
Для каждой ёмкости  
на блоке управления.

Фильтр и группы  
и проверка данных  
под вашу  
задачу.



## БЛОК MCO GO

| Код       | Описание    | Питание                |
|-----------|-------------|------------------------|
| F00776C00 | БЛОК MCO GO | 100 - 240 V 50 - 60 HZ |

MCO GO целиком ведётся с блока управления: это сердце системы. Интерфейс простой, особых навыков не нужно. Здесь, листая экран, можно:

Запускать заказы;  
Следить за текущими выдачами — и за ожидающими, и за заданными.  
Проверять, что операция прошла верно.

Во время выдачи на экране виден объём, его можно напечатать на принтере (опция).  
Каждый блок управления ведёт до 6 линий без ПО и сложной инфраструктуры.

Подключи и работай  
Блок управления  
Без ПО



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ**  
Централизованная выдача.

**PLUG&PLAY**  
Подключите узлы — система готова к работе.

**КОНТРОЛЬ**  
Постоянный контроль выдачи: меньше времени, затрат и потерь.





**ПО**

PIUSI MCO 2.0 нужен, чтобы организовать работу мастерской прямо со стола. С рабочего места ПО MCO 2.0 позволяет вводить, смотреть и вести заказы всего сервиса, статусы и сроки. Недельная повестка показывает всё одним взглядом.

— Есть разные версии  
Customized solutions  
— Несколько постов



- 1. ОРГАНИЗУЙТЕ**  
Ведите мастерскую со своего места в одной программе.
- 2. РАБОТАЙТЕ**  
Смотрите очередь работ и собирайте весь день.
- 3. ПРОВЕРЯЙТЕ**  
Держите ход работ перед глазами.
- 4. СВЕРЯЙТЕ**  
Всегда видите полную картину работ.

| Код       | Описание                                 |
|-----------|------------------------------------------|
| F00774000 | MCO 2.0 КЛИЕНТ ПО (USB ВЕРСИЯ)*          |
| F00774010 | MCO 2.0 BUSINESS ENTRY ПО (USB ВЕРСИЯ)   |
| F00774020 | MCO 2.0 BUSINESS SUITE ПО (USB ВЕРСИЯ)   |
| F00774200 | MCO 2.0 КЛИЕНТ ПО (WEB РЕДАКЦИЯ)*        |
| F00774210 | MCO 2.0 BUSINESS ENTRY ПО (WEB РЕДАКЦИЯ) |
| F00774220 | MCO 2.0 BUSINESS SUITE ПО (WEB РЕДАКЦИЯ) |



MCO 2.0 работает на сервере. Разные операторы и несколько терминалов ведут организацию и остаются синхронными. Уже есть система документов для заказов? MCO 2.0 стыкуется с ней и держит данные общими, так что работают обе программы.

## БЛОК 2.0

Блок управления 2.0 – интерфейс оператора МСО 2.0. Есть мобильная и стационарная версии. Через него листается список заказов, который система постоянно обновляет.

- Прочный корпус (мобильная)
- Touchscreen дисплей
- Готов к работе
- стена версия

| Код       | Описание                | Питание                |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| F00776010 | CONTROL UNIT MOBILE 2.0 | 100 - 240 V 50 - 60 HZ |
| F0077600C | БЛОК 2.0                | 100 - 240 V 50 - 60 HZ |



**ПЛАН РАБОТ**  
Централизованная  
выдача

**PIN-КОД**  
Подключите узлы – система уже  
работает.

**УПРАВЛЕНИЕ**  
Постоянный контроль  
выдачи: меньше времени,  
затрат и потерь.

**ПОМЕЩЕНИЕ**  
Централизованная  
выдача

**ВЫБОР РАБОТЫ**  
Подключите узлы – система уже  
работает.

**ГИБКОСТЬ**  
Постоянный контроль  
выдачи: меньше времени,  
затрат и потерь.



## GPV 2.0

GPV 2.0 — версия известного PIUSI GPV для MCO 2.0. В одном корпусе электромагнитный клапан и счётчик с овальными шестернями. Есть версии под разные жидкости.

— Готов к работе  
Совместим со всеми жидкостями (только Universal)  
Быстрая установка в готовую линию

| Код       | Описание                                   | Расход l/min | Питание В/Гц        |
|-----------|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
| F0044601B | GPV 2.0 - 2 клапана новый                  | 30           | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044600B | GPV 2.0 - 1 клапан новый                   | 30           | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044606B | GPV 2.0 - 1 клапан - КОМПЛЕКТ REMOTE-новый | 30           | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044603A | GPV 2.0 - 1 клапан - омыватель             | 30           | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044607A | GPV 2.0 - 1 клапан - ADBLUE                | 5 - 120      | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044608A | GPV 2.0 - 1 клапан - ДИЗЕЛЬ                | 10 - 100     | 100-240 V/ 50-60 HZ |
| F0044605A | GPV 2.0 — универсальный контроллер         |              | 100-240 V/ 50-60 HZ |



## EASY VIEW 2.0

PIUSI EASY VIEW 2.0 — версия пистолета EASY OIL для MCO 2.0. На ручном пистолете для масел стоит выносной дисплей: он показывает отсчёт GPV 2.0.

— Сбалансированный клапан  
— Лёгкий рычаг  
— Удобный хват  
— Встроенный фильтр  
— Фиксатор рычага

| Код       | Описание           | Расход l/min | Подключение         | Вход     |
|-----------|--------------------|--------------|---------------------|----------|
| F00779010 | EASY VIEW жёсткий  | до 30        | ZIGBEE (TO GPV 2.0) | 1/2" BSP |
| F00779000 | EASY VIEW FLEXIBLE | до 30        | ZIGBEE (TO GPV 2.0) | 1/2" BSP |



## DONGLE 2.0

PIUSI DONGLE 2.0 — выносной модуль Wi-Fi. Подключённый к монитору, он показывает все операции MCO 2.0 в реальном времени.

No power needed  
3 modes of operation

| Код       | Описание            |
|-----------|---------------------|
| F0077602A | PIUSI DONGLE TV 2.0 |



## OCIO 2.0

OCIO 2.0 — обновлённый указатель уровня PIUSI, совместимый с SSM 2.0 и MCO 2.0. Для связи с ПО нужна сеть LAN или Wi-Fi. Возможности стандартного OCIO сохранены. Сменный зонд работает с разными жидкостями.

— Сигналы верхнего и нижнего уровня  
— Показание объёма  
— Показание уровня  
Built-in дисплей

| Код       | Описание                       | Вязкость | Питание В/Гц |
|-----------|--------------------------------|----------|--------------|
| F00755260 | указатель уровня OCIO LAN 2.0  | до 30    | 230-50/60    |
| F0075521A | указатель уровня OCIO WIFI 2.0 | до 30    | 230-50/60    |



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ МАСЛА

Комплекты на бочку — установки для масел средней и высокой вязкости. В составе могут быть пневмонасос P3.5:1, пистолет EASY K400, катушка, поддон и настенный комплект.

- Насос двойного действия
- Усиленное исполнение
- Компактная конструкция



| Код       | Описание                                          | Насос      | Пистолет  | Шланг                | Катушка                       | Аксессуары                         |
|-----------|---------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| FK0100000 | OIL DRUM КОМПЛЕКТ 200 3.5 W/O СЧЁТЧИК             | P3.5:1 940 | Easy oil  | 5mt M/F 1/2" 150 Bar |                               |                                    |
|           |                                                   | F0021402A  | F00966140 | F19974000            |                               |                                    |
| FK0100010 | OIL DRUM КОМПЛЕКТ 200 3.5 W/ СЧЁТЧИК              | P3.5:1 940 | Easy K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar |                               |                                    |
|           |                                                   | F0021402A  | F00984010 | F19974000            |                               |                                    |
| FK0100020 | OIL DRUM КОМПЛЕКТ 200 3.5 W/ СЧЁТЧИК HR           | P3.5:1 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B, 1/2" 15 м, масло    |                                    |
|           |                                                   | F0021402A  | F00984010 | F19973000            | HA6015120B                    |                                    |
| FK0100030 | Настенный, бочка КОМПЛЕКТ 200 3.5 W/ СЧЁТЧИК - HR | P3.5:1 ST  | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B, 1/2" 15 м, масло    | Всасывание труба и стена кронштейн |
|           |                                                   | F0021400A  | F00984010 | F19973000            | HA6015120B                    | F1997200A                          |
| FK0100040 | OIL DRUM КОМПЛЕКТ 200 5.5 W/ СЧЁТЧИК              | P5.5 940   | Easy K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar |                               |                                    |
|           |                                                   | F0021403A  | F00984010 | F19974000            |                               |                                    |
| FK0100050 | OIL DRUM КОМПЛЕКТ 200 5.5 W/ СЧЁТЧИК HR           | P5.5 940   | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Открытая 60B W/ 1/2" 15mt oil |                                    |
|           |                                                   | F0021403A  | F00984010 | F19973000            | HA6015120B                    |                                    |
| FK0100060 | Настенный, бочка КОМПЛЕКТ 200 5.5 W/ СЧЁТЧИК - HR | P5.5 st    | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Open 60B, 1/2" 15 м, масло    | Всасывание труба и стена кронштейн |
|           |                                                   | F0021401A  | F00984010 | F19973000            | HA6015120B                    | F1997200a                          |



| Код       | Описание              | Насос     | Пистолет  | Шланг                                 | Катушка                    |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------------|
| FK0500000 | IBC, со счётчиком     | P3.5:1 ST | EASY K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar                  |                            |
|           |                       | F0021400A | F00984010 | F19974000                             |                            |
| FK0500010 | IBC, со счётчиком, HR | P3.5:1 ST | EASY K400 | Шланг 2M FD 1/2" - F 1/2" 90° 150 BAR | Open 60B, 1/2" 15 м, масло |
|           |                       | F0021400A | F00984010 | F22002200                             | HA6015120B                 |
| FK0500020 | IBC, без счётчика     | P3.5:1 ST | EASY OIL  | 5mt M/F 1/2" 150 Bar                  |                            |
|           |                       | F0021400A | F00966140 | F19974000                             |                            |

| IBC, аксессуары |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| F02200210       | КОМПЛЕКТ PIPE GUIDE + DRIP COLLECTOR/ IBCP3.5:1 ST |
| F22002400       | Держатель шланга IBC (2 шт.)                       |
| F1997200A       | Комплект забора, кронштейн, P3.5:1                 |
| F22002000       | Плита для IBC                                      |

## ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МАСЛА

Комплекты-тележки — установки для масел средней и высокой вязкости. В составе могут быть пневмонасос P3.5:1, пистолет EASY K400, катушка и тележка.

- Насос двойного действия Easy to калибровка
- Компактная конструкция Super silent

| Код       | Описание                                     | Насос      | Пистолет  | Шланг                | Катушка                       | Колёса                              |
|-----------|----------------------------------------------|------------|-----------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| FK0200000 | OIL CART КОМПЛЕКТ 3.5 W/O СЧЁТЧИК            | P3.5:1 940 | Easy oil  | 5mt M/F 1/2" 150 Bar |                               | Тележка, 4 колеса, бочки 180–200 кг |
|           |                                              | F0021402A  | F00966140 | F19974000            |                               | F19966000                           |
| FK0200010 | OIL CART КОМПЛЕКТ 3.5 W/ СЧЁТЧИК             | P3.5:1 940 | Easy K400 | 5mt M/F 1/2" 150 Bar |                               | Тележка, 4 колеса, бочки 180–200 кг |
|           |                                              | F0021402A  | F00984010 | F19974000            |                               | F19966000                           |
| FK0200020 | OIL CART КОМПЛЕКТ 3.5 W/СЧЁТЧИК -HR          | P3.5:1 940 | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Открытая 60B W/ 1/2" 10mt oil | Тележка, 4 колеса, бочки 180–200 кг |
|           |                                              | F0021402A  | F00984010 | F19973000            | HA6010120B                    | F19966000                           |
| FK0200030 | OIL CART КОМПЛЕКТ 3.5 W/ СЧЁТЧИК HRC         | P3.5:1 ST  | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Закрытая 60B W/ 1/2" 12mt oil | Тележка, 4 колеса, бочки 180–200 кг |
|           |                                              | F0021400A  | F00984010 | F19973000            | HC60121200A                   | F19966000                           |
| FK0200040 | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ МАСЛА 3.5 ШЛАНГ 2М W/ СЧЁТЧИК    | P5.5 940   | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar |                               | Тележка, 4 колеса, бочки 180–200 кг |
|           |                                              | F0021403A  | F00984010 | F19973000            |                               | F19966000                           |
| FK0200050 | OIL CART КОМПЛЕКТ 3.5 W/СЧЁТЧИК-HR ШЛАНГ 15М | P5.5 940   | Easy K400 | 2mt F/F 1/2" 150 Bar | Открытая 60B W/ 1/2" 15mt oil | Тележка, 4 колеса, бочки 180–200 кг |
|           |                                              | F0021403A  | F00984010 | F19973000            | HA6015120B                    | F19966000                           |



## ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СМАЗКИ

Комплект-тележка для густой смазки. В составе насос P60:1 BOOSTER, крышка бочки, прижимной диск, тележка, вертлюг, шланг и шприц.



— Насос двойного действия  
Super silent  
— Усиленное исполнение  
High давление

| Код                  | Описание                                        | Насос     | Пистолет               | Шланг                       | Крышка                       | Прижим<br>диск           | Вертлюг   | Тележка                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------|
| FK0400000            | GREASE DRUM<br>КОМПЛЕКТ 30                      | P60:1 470 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 2m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка 18/30kg<br>Ø320        | Бочка<br>18/30kg<br>Ø300 | вертлюг Z | 2 колеса<br>тележка<br>12-30kg<br>бочки |
|                      |                                                 | F0021605A | F2060500A              | F2060000A                   | F20593000                    | F20594000                | F2060400A | F20595000                               |
| FK0400010            | GREASE DRUM<br>КОМПЛЕКТ 60                      | P60:1 730 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 4m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка<br>50/60kg<br>Ø420     | Бочка<br>50/60kg<br>Ø400 | вертлюг Z | 4 колеса<br>тележка<br>20-60kg<br>бочки |
|                      |                                                 | F0021606A | F2060500A              | F2060100A                   | F20596000                    | F20597000                | F2060400A | F19965000                               |
| FK0400020            | ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СМАЗКИ<br>30 - W/STRAIGHT<br>SWIVEL | P60:1 730 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 2m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка 18/30kg<br>Ø320        | Бочка<br>18/30kg<br>Ø300 | вертлюг Z | 2 колеса<br>тележка<br>12-30kg<br>бочки |
|                      |                                                 | F0021605A | F2060500A              | F2060000A                   | F20593000                    | F20593000                | F20603000 | F20595000                               |
| GREASE DRUM КОМПЛЕКТ |                                                 |           |                        |                             |                              |                          |           |                                         |
| FK0300000            | GREASE DRUM<br>КОМПЛЕКТ 30                      | P60:1 470 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 2m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка 18/30kg<br>Ø320        | Бочка<br>18/30kg<br>Ø300 | вертлюг Z |                                         |
|                      |                                                 | F0021605A | F2060500A              | F2060000A                   | F20593000                    | F20594000                | F2060400A |                                         |
| FK0300010            | GREASE DRUM<br>КОМПЛЕКТ 60                      | P60:1 730 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 4m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка<br>50/60kg<br>Ø420     | Бочка<br>50/60kg<br>Ø370 | вертлюг Z |                                         |
|                      |                                                 | F0021606A | F2060500A              | F2060100A                   | F20598000                    | F20599000                | F2060400A |                                         |
| FK0300020            | смазка DRUM kit<br>200                          | P60:1 940 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 4m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка<br>180/200kg<br>Ø610mm | Бочка<br>200 кг<br>Ø590  | вертлюг Z |                                         |
|                      |                                                 | F0021607A | F2060500A              | F2060100A                   | F20606000                    | F20607000                | F2060400A |                                         |
| FK0300030            | смазка DRUM kit<br>200 без прижима<br>диск      | P60:1 940 | Шприц<br>жёсткий шланг | Шланг 4m 1/4"<br>x 1/4" M/F | Бочка<br>180/200kg<br>Ø610mm |                          | вертлюг Z |                                         |
|                      |                                                 | F0021607A | F2060500A              | F2060100A                   | F20606000                    |                          | F2060400A |                                         |

## VISCOMAT VANE БОЧКА

PIUSI VISCOMAT VANE DRUM — комплект для масел низкой вязкости. В составе насос VISCOMAT с питанием от сети и ручной пистолет SELF 3000.

— Готов к работе  
Low viscosity oils  
Счётчик с нутирующим диском (только версия K33). Длина шланга: 4 м.

| Код       | Описание              | Расход<br>l/min | Питание<br>В/Гц | Насос       | Пистолет  |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 000270000 | DRUM VISCOMAT 70M     | 28 l/min        | 230             | VISCOMAT 70 | SELF 3000 |
| 000270010 | DRUM VISCOMAT 70M K33 | 28 l/min        | 230             | VISCOMAT 70 | SELF 3000 |



## VISCOMAT GEAR БОЧКА

PIUSI VISCOMAT GEAR DRUM — комплект для масел средней и высокой вязкости. Питание от насоса PIUSI VISCOMAT.

— Усиленное исполнение  
Easy to калибровка (k400 only)  
Ergonomic grab пистолет  
High viscosity oils  
Tube length 4 meterst

| Код       | Описание                                 | Расход<br>l/min | Питание<br>В/Гц | Насос             | Пистолет  |
|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|
| F0026100D | DRUM VISCOMAT 200/2<br>230/50-60HZ       | 9 l/min         | 230-50/60       | VISCOMAT<br>200/2 | EASY OIL  |
| F0026200D | DRUM VISCOMAT 200/2<br>230V/50/60HZ K400 | 9 l/min         | 230-50/60       | VISCOMAT<br>200/2 | Easy K400 |
| F00268010 | DRUM VISCOMAT 60/1 24V K400              | 4 l/min         | 24              | VISCOMAT 60/1     | Easy K400 |



## PICO

PIUSI PICO — установка для антифриза и омывателя. Центробежный насос ставится на любую бочку.

— Готов к работе  
Бочка installation  
Turbine flow-meter (k24 версия only)  
Weather proof materials  
Прочный конструкция  
Multi purpose dispensers

| Код       | Описание                         | Расход<br>l/min | Питание<br>В/Гц | Пистолет       |
|-----------|----------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| F00202000 | PICO230 M                        | 35 l/min        | 230/50 AC       | Ручной         |
| F00202010 | PICO 230V автопистолет 4МТ ШЛАНГ | 30 l/min        | 230/50 AC       | Автоматический |
| F00202050 | PICO 12V автопистолет 4МТ ШЛАНГ  | 25 l/min        | 12 DC           | Автоматический |
| F00202040 | PICO12 M                         | 30 l/min        | 12 DC           | Ручной         |



Опция: счётчик литров K24  
(F0040700A) с переходником для PICO  
(R16087000).

## VISCOTROLL VANE

PIUSI VISCOTROLL VANE — мобильная установка для масел низкой вязкости. На тележке насос VISCOMAT от сети и ручной пистолет SELF 3000.

High capacity насос  
— Готов к работе  
Nutating disc flow meter (K33 only)  
Прочный конструкция тележка

| Код       | Описание          | Расход l/min | Питание В/Гц | Насос        | Счётчик | Пистолет |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| 000263100 | VISCOTROLL 70     | 25 l/min     | 230/50       | VISCOMAT 70m |         | SELF3000 |
| 000263110 | VISCOTROLL 70/K33 | 25 l/min     | 230/50       | VISCOMAT 70m | K33     | SELF3000 |



## VISCOTROLL GEAR

PIUSI VISCOTROLL GEAR — мобильная установка для масел средней и высокой вязкости. Версии AC и DC, насос PIUSI VISCOMAT.

On demand flow  
Регулируемый bypass  
Super silent  
— Готов к работе  
Oval gear meter  
Прочный конструкция тележка

| Код       | Описание                       | Расход l/min | Питание В/Гц | Насос             | Пистолет  | Пистолет |
|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------|
| F00263200 | VISCOTROLL 120/1 DC PST.       | 6 l/min      | 12           | VISCOMAT 120      |           | Easy oil |
| F00263210 | VISCOTROLL 120/1 DC PST.K 400  | 6 l/min      | 12           | VISCOMAT 120      | Easy K400 |          |
| F0026300D | VISCOTROLL 200/2 AC            | 9 l/min      | 230/50       | VISCOMAT gear 200 |           | Easy oil |
| F0026301D | VISCOTROLL 200/2 AC - K400     | 9 l/min      | 230/50       | VISCOMAT gear 200 | Easy K400 |          |
| F0026302D | VISCOTROLL 200/2 AC - PST      | 9 l/min      | 230/50       | VISCOMAT gear 200 |           | Easy oil |
| F0026303D | VISCOTROLL 200/2 AC - PST K400 | 9 l/min      | 230/50       | VISCOMAT GEAR 200 | EASY K400 |          |




## НА БАТАРЕЕ

PIUSI BATTERY KIT — переносная установка с самовсасывающим шибберным насосом. Насос подбирается под нужный расход и задачу. Щёточный двигатель с постоянными магнитами, клеммная коробка с выключателем и предохранителями. В комплекте пистолет и набор принадлежностей.

Versatility  
Mobile and ready to use  
On/off switch

| Код       | Описание                      | Расход   | Питание | Насос       | Пистолет  | Длина шланга |
|-----------|-------------------------------|----------|---------|-------------|-----------|--------------|
| F00309060 | BATTERY КОМПЛЕКТ VISCOMAT 12V | 10 l/min | 12      | VISCOMAT DC | SELF 3000 | 4М Ø 3/4     |
| F00310070 | BATTERY КОМПЛЕКТ VISCOMAT 24V | 10 l/min | 24      | VISCOMAT DC | SELF 3000 | 4М Ø 3/4     |

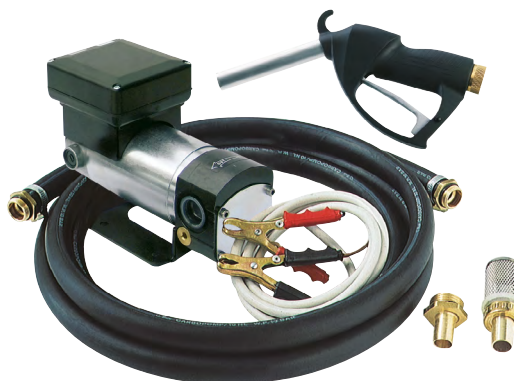


## ST VISCOMAT

PIUSI ST — компактная станция для дизеля: заправка передвижных ёмкостей и работа с раздачами. Обратный клапан, фильтр, пистолет и шланг 4 м. Прочный корпус для жёстких условий. Можно добавить защитный кожух и фильтр-водоотделитель.

Rady to use  
Easy to install  
Прочный structure  
Compact deisgn  
Available with different pumps

| Код       | Описание             | Расход   | Питание | Насос         | Пистолет  | Счётчик |
|-----------|----------------------|----------|---------|---------------|-----------|---------|
| 00024800B | ST VISCOMAT 70       | 30 l/min | 230/50  | VISCOMAT VANE | SELF 3000 |         |
| 000256000 | ST VISCOMAT 70/M K33 | 30 l/min | 230/50  | VISCOMAT VANE | SELF 3000 | K33     |

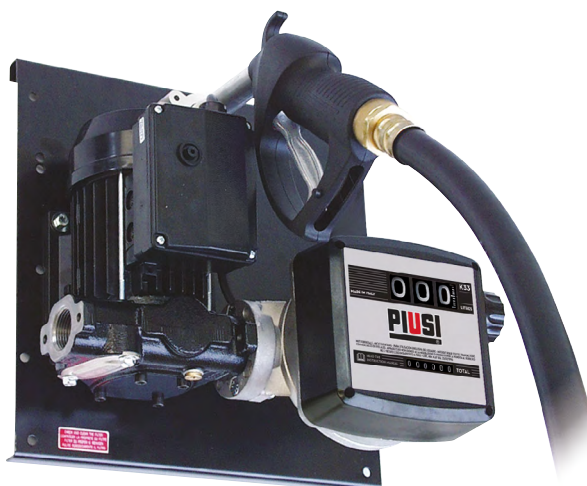

## P3.5:1

PIUSI P3.5:1 — поршневой насос для масла средней вязкости на короткие дистанции. Материалы подобраны под ресурс и стабильную работу.

Двойной effect

— Низкая скорость

Durability

Maintenance free

На 20% мощнее типичного рынка. Корпус из композита.

— Защита от окисления и частиц

— Диффузор без металла



| Код       | Описание       | Расход     | Степень сжатия | Воздух расход | Рабочее давление | Всасывание шланг |
|-----------|----------------|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| F0021400A | PIUSI P3.5 ST  | 21,5 l/min | 3.5:1          | 200-250       | 3-8 bar          | 175mm длина      |
| F0021402A | PIUSI P3.5 940 | 21,5 l/min | 3.5:1          | 200-250       | 3-8 bar          | 940mm длина      |



## P5.5:1

PIUSI P5.5:1 — поршневой насос для масла средней вязкости на средние дистанции. Материалы подобраны под ресурс и стабильную работу.

Двойной effect

— Низкая скорость

Durability

Maintenance free

На 12% мощнее типичного рынка. Корпус из композита.

— Защита от окисления и частиц

— Диффузор без металла



| Код       | Описание       | Расход     | Степень сжатия | Воздух расход | Рабочее давление | Всасывание шланг |
|-----------|----------------|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| F0021401A | PIUSI P5.5 ST  | 15,5 l/min | 5.5:1          | 200-250       | 3-8 bar          | 175mm длина      |
| F0021403A | PIUSI P5.5 940 | 15,5 l/min | 5.5:1          | 200-250       | 3-8 bar          | 940mm длина      |



## P.60:1 BOOSTER

PIUSI 60:1 BOOSTER — промышленный поршневой насос для смазки и густого масла под высоким давлением, на короткие и длинные линии, за счёт большой степени сжатия.

Двойной effect  
Durability  
Maintenance free  
Super silent  
Composite material body  
— Без окисления  
Particles proof  
— Диффузор без металла

| Код       | Описание        | Воздух расход | Степень сжатия | Рабочее давление |
|-----------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
|           |                 |               |                | bar              |
| F0021605A | PIUSI P60:1 470 | 130-160 l/min | 60:1           | 4-7 bar          |
| F0021606A | PIUSI P60:1 730 | 130-160 l/min | 60:1           | 4-7 bar          |
| F0021607A | PIUSI P60:1 940 | 130-160 l/min | 60:1           | 4-7 bar          |




## VISCOMAT GEROTOR

VISCOMAT GEROTOR — электрический насос PIUSI для масла с высоким расходом. Радиальный зазор шестерён даёт ресурс и компактный корпус.

| Код       | Описание                     | Расход<br>l/min | Питание<br>В/Гц     | Рабочее<br>давление | Фланец<br>вход/выход |
|-----------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|           |                              |                 | 3 фазы<br>двигатель | Bar                 |                      |
| F00334800 | VISCOMAT GEROTOR T 400V/50Hz | 65              | 400V/50Hz           | 12                  | 1 -1/2" BSP          |

Gerotor technology  
Давление regulator  
Fkm seals  
Flanged ports

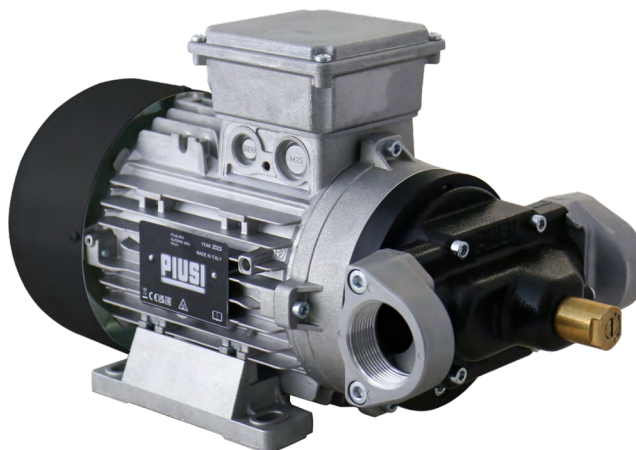


## VISCOMAT VANE

PIUSI VISCOMAT VANE — шиберный электронасос для жидкостей низкой вязкости. Встроенный регулируемый байпас.

Регулируемый bypass  
Multi-purpose насос  
Suitable to transfer waste oils

| Код       | Описание                  | Расход<br>l/min | Рабочее<br>давление | Питание             |                     | RPM       |
|-----------|---------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|           |                           |                 |                     | 1 фаза<br>двигатель | 3 фазы<br>двигатель |           |
| F0033490A | VISCOMAT 70 M. 230/50/60  | 25              | 6 bar               | 230/50/60           |                     | 1470/1650 |
| F0033190A | VISCOMAT 70 T. 400/50/60  | 25              | 6 bar               |                     | 400/50<br>460/60    | 1470/1750 |
| F00303M00 | VISCOMAT 90 M. 230/50/60* | 50              | 5 bar               | 230/50/60           |                     | 1400/1600 |
| 000303000 | VISCOMAT 90 T. 400/50     | 50              | 5 bar               |                     | 400/50<br>460/60    | 1450      |

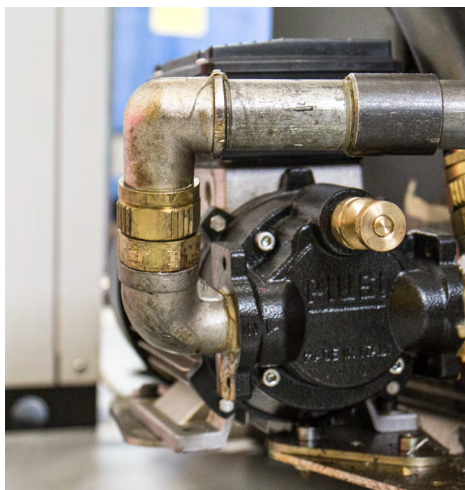

## VISCOMAT GEAR

PIUSI VISCOMAT GEAR — шестерённый электронасос для масел высокой вязкости. Байпас регулирует давление подачи.

Прочный structure  
Induction thermal-protected motor  
Overload защита  
IP 55

| Код       | Описание                 | Расход<br>l/min | Рабочее<br>давление | Питание   | RPM       |
|-----------|--------------------------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|
| F0030403D | VISCOMAT 200/2 M. 1 фаза | 9               | 12 bar              | 230/50/60 | 1450/1700 |
| F0030430D | VISCOMAT 230/3 M. 1 фаза | 14              | 16 bar              | 230/50    | 1400      |
| F0030401D | VISCOMAT 350/2 M. 1 фаза | 9               | 25 bar              | 230/50    | 1250      |
| F0030405D | VISCOMAT 200/2 3 фазы    | 9               | 12 bar              | 400/50    | 1450      |
| F00304T1D | VISCOMAT 350/2 3 фазы    | 9               | 25 bar              | 400/50    | 1450      |
| F00304T4D | VISCOMAT 230/3 3 фазы    | 14              | 12 bar              | 400/50    | 1450      |





## VISCO FLOWMAT

PIUSI VISCO FLOWMAT — шестерённый электронасос для масел высокой вязкости. Самовсасывающий, с реле давления: насос сам останавливается в конце выдачи.

On demand flow  
Electronic давление switch  
Built-in security valve  
High давление

| Код       | Описание            | Расход l/min | Питание   | Рабочее давление | RPM  |
|-----------|---------------------|--------------|-----------|------------------|------|
| F0030200D | VISCO FLOWMAT 200/2 | 9            | 230-50/60 | 12 bar           | 1450 |
| F0030204D | VISCO FLOWMAT 230/3 | 14           | 230-50/60 | 16 bar           | 1450 |
| F0030206D | VISCO FLOWMAT 350/2 | 9            | 230-50/60 | 25 bar           | 1450 |

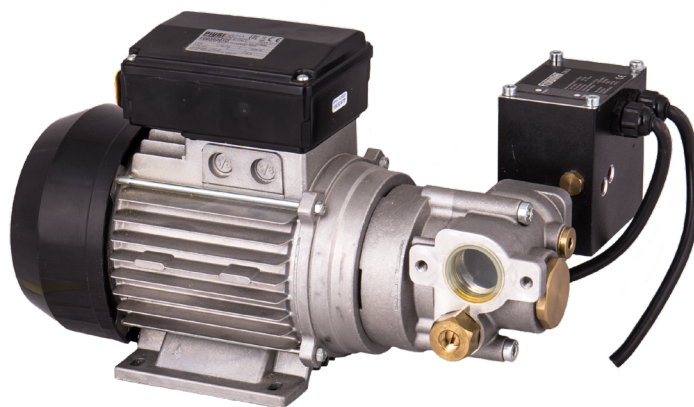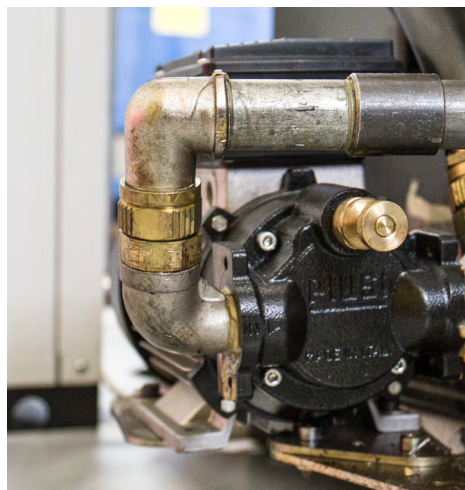


## VISCOMAT DC

VISCOMAT DC — насос для мастерских с плотным ритмом. Перекачивает масло из бочек там, где нет сети или сжатого воздуха. Ставится на бочку, IBC или в комплект вроде DRUM VISCOMAT.

Built-in bypass  
малый size  
Easy to fit  
Multi-purpose насос

| Код       | Описание                 | Расход l/min | Питание | Рабочее давление | RPM  |
|-----------|--------------------------|--------------|---------|------------------|------|
| F0030902A | VISCOMAT 60/1 12V DC     | 4            | 12      | 5 bar            | 2900 |
| F0030901A | VISCOMAT 60/2 12V DC (*) | 10           | 12      | 4 bar            | 2900 |
| F0030900A | VISCOMAT 120/1 12V DC    | 5            | 12      | 10 bar           | 2900 |
| F0031002A | VISCOMAT 60/1 24V DC     | 4            | 24      | 5 bar            | 2900 |
| F0031001A | VISCOMAT 60/2 24V DC (*) | 10           | 24      | 4 bar            | 2900 |
| F0031000A | VISCOMAT 120/1 24V DC    | 5            | 24      | 10 bar           | 2900 |

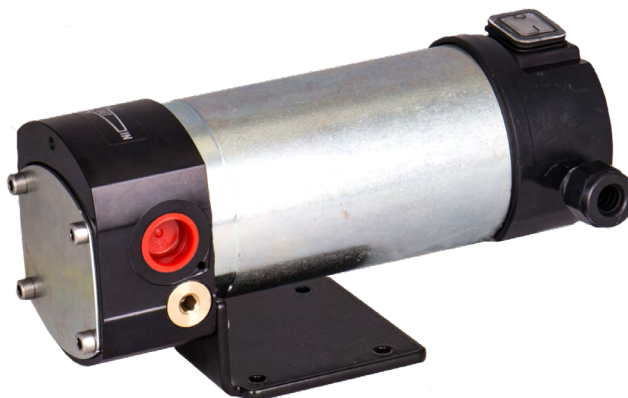

## GARDA

Насос PIUSI GARDA для воды, дизеля и масла. Шестерённая пара даёт запас мощности на жидкостях низкой и средней вязкости. Самовсасывающий, версии AC и DC, хорошо берёт всасывание. Для неагрессивных масел и вязких жидкостей.

| Код        | Описание         | Расход<br>l/min | Питание   | Рабочее<br>давление | Макс.<br>Ток, А |
|------------|------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|
| NMT450002A | GARDA 2 12V      | 10              | 12V       | 3,5 bar             | 19A             |
| NMT450003A | GARDA 2 24V      | 10              | 24V       | 3,5 bar             | 10A             |
| NMT450008  | GARDA5 230V/50Hz | 10              | 230V/50Hz | 3,5 bar             | 1,8A            |

Self-priming  
Continuous duty (AC версия)  
Thermal защита  
IP65



## PRO ONE 15 MA

PRO ONE 15 — насос PIUSI с упором на ресурс и простой сервис. Новый воздухораспределитель снимается снаружи, без долгой разборки. Усиленный технополимер. Система против заклинивания с несимметричным клапаном снижает расход воздуха и шум. Исполнение Heavy Duty для интенсивной работы и меньших затрат на обслуживание.

| Код       | Описание                      | Расход l/min | Самовсасывание ёмкость | Air давление Макс. |
|-----------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| F00808A00 | (EX) PRO ONE 15 - MA 50 L/MIN | 50 l/min     | 7 m                    | 7 bar              |

Long-долговечный diaphragm  
Integrated silencer  
— Жёсткие промышленные условия  
Robust конструкция  
Reduced air расход  
— Низкий шум



## PRO ONE 25 MA

PRO ONE 25 — насос PIUSI для долгой и интенсивной работы. Воздухораспределитель обслуживается снаружи. Усиленный технополимер. Система против заклинивания снижает расход воздуха и шум. Heavy Duty для непрерывной работы и меньших затрат на сервис.

| Код       | Описание                       | Расход l/min | Самовсасывание ёмкость | Air давление Макс. |
|-----------|--------------------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| F00808A20 | (EX) PRO ONE 25 - MA 160 L/MIN | 160 l/min    | 7 m                    | 7 bar              |

Long-долговечный diaphragm  
Integrated silencer  
— Жёсткие промышленные условия  
Robust конструкция  
Reduced air расход  
— Низкий шум



## РУЧНОЙ НАСОС PIUSI

PIUSI HAND PUMP — ручной шиберный насос для масел низкой вязкости и дизеля. Спроектирован и сделан в Италии, рассчитан на профессиональную работу.

Optimized suction capacity  
Прочный connector  
Усиленный duty lever  
Fluent revolution  
High efficiency  
— Регулируемая труба забора  
Durability  
Selected materials  
100% tested

| Код       | Описание                                | до 100/л<br>обороты | Бочка<br>разъём | носик Si<br>соединение | Подача<br>шланг |
|-----------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| F0033250A | PIUSI HAND PUMP ДИЗЕЛЬ/OIL 2" BSP НОСИК | 38                  | 2" bsp          | Si                     |                 |
| F00332W00 | PIUSI HAND PUMP омыватель & ANTI-FREEZE | 38                  | 2" bsp          |                        | 3m              |
| F0033252A | PIUSI HAND PUMP ДИЗЕЛЬ/OIL 2" BSP ШЛАНГ | 38                  | 2" bsp          | Si                     | 2,5m            |
| F003325B0 | PIUSI HAND PUMP IBC ДИЗЕЛЬ/МАСЛО        | 38                  | 2" BSP AF2      |                        | 3m              |



## БОЧКОВЫЙ НАСОС

PIUSI BARREL PUMP — удобный ручной насос для небольших объёмов смазки и масла.

| Код       | Описание    | Ёмкость, кг |
|-----------|-------------|-------------|
| F0033215B | GREASE PUMP | 16          |
| F0033216B | OIL PUMP    | 16          |

Ready / easy to use  
Mobile  
— Усиленное исполнение  
Suitable for any operating condition



## HAND PUMPS

Кроме Hand Pump, у PIUSI есть линейка ручных насосов: поршневые и шиберные, с разной арматурой для забора из бочек.

| Код       | Описание                 | л/100 об |
|-----------|--------------------------|----------|
| F0034900B | PISTON HAND PUMP 25L/MIN | 25       |
| F0035100B | PISTON HAND PUMP 35L/MIN | 35       |

Прочный connector  
— Труба забора в комплекте  
Multi-purpose pumps



## ELECTRONIC СЧЁТЧИК

### K400

PIUSI K400 — электронный счётчик с овальными шестернями для масел разной вязкости. Цифровой дисплей, есть импульсная версия.

— Готов к работе  
Easy to калибровка  
— Двойной сумматор  
Electronic сброс function  
High accuracy  
Low батарея расход  
Rubber защита  
Регулируемый unit of measurement

| Код       | Описание            | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Точность |
|-----------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|
| F00484000 | K400 СЧЁТЧИК ½" BSP | 1-30         | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | ± 0,5%   |
| F00440200 | K400 PULSER ½" BSP  | 1-30         | 70 bar           |                     | ± 0,5%   |



## NEXT/2

PIUSI NEXT/2 — счётчик с овальными шестернями для масел низкой, средней и высокой вязкости. За счёт размера считает и большой расход.

Регулируемый unit measurement  
Easy batteries maintenance  
AAA standard батарея  
Shock-absorbing защита  
On-site calibration

| Код       | Описание              | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Точность |
|-----------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|
| F00486150 | NEXT 2 СЧЁТЧИК ¾" BSP | 6-60         | 70 bar           | 2 × 1,5 V, тип AAA  | ± 0,5%   |



## K600/3

PIUSI K600/3 — счётчик с овальными шестернями для масел низкой, средней и высокой вязкости. Встроенный фильтр, есть импульсная версия.

Регулируемый flanges  
Extremely accurate  
— Для промышленности  
— Для мобильной установки  
Low energy consumptions

| Код       | Описание                  | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Точность |
|-----------|---------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|
| F00496A20 | K600/3 СЧЁТЧИК ¾" BSP OIL | 6-60         | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | ± 0,5%   |
| F00472A20 | K600/3 PULSER ¾" BSP OIL  | 6-60         | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | ± 0,5%   |



## K600 B/3

PIUSI K600 B/3 — счётчик с овальными шестернями для масел низкой, средней и высокой вязкости. В этой версии большой встроенный дисплей.

Easy-to-read big дисплей  
Swivel дисплей  
Standard батарея  
Pulse-out версия available  
Регулируемый flanges  
AA standard батарея

| Код       | Описание            | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Точность |
|-----------|---------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|
| F00491010 | K600 B/3 ¾" BSP OIL | 6-60         | 70 bar           | п.2 x 1,5 V тип AAA | ± 0,5%   |




## K600/4

PIUSI K600/4 — счётчик с овальными шестернями для масел низкой и средней вязкости. Четыре пары шестерён дают высокий расход.

Регулируемый flanges  
Instantaneous reading  
Extremely accurate  
— Для промышленности  
— Для мобильной установки  
Low energy расход

| Код       | Описание                | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Точность |
|-----------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|
| 00049700A | K600/4 СЧЁТЧИК 1 ½" BSP | 15-150       | 20 bar           | 2 x 1,5 V, тип AAA  | ± 0,5%   |

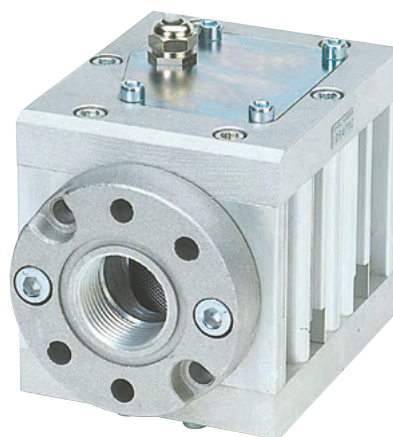

## K200

PIUSI K200 — счётчик с овальными шестернями для дизеля, масла и смазки. Низкий порог расхода позволяет считать потребление топлива в системе.

Low flow rate operation  
Consumption monitoring  
малый size  
Вход фильтр  
Dosage system  
High давление resistance  
Calibration function  
— Компактная конструкция

| Код       | Описание                      | Расход kg·min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Вход     | Выход    |
|-----------|-------------------------------|---------------|------------------|---------------------|----------|----------|
| F0043012A | K200 СЧЁТЧИК ML/L 1/8" BSP    | 0,1 - 2,5     | 500 bar          | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/8" bsp | 1/8" bsp |
| F0043011A | K200 СЧЁТЧИК GR/KG 1/8" BSP   | 0,1 - 2,5     | 550 bar          | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/8" bsp | 1/8" bsp |
| f00430230 | K200/2 СЧЁТЧИК GR/KG 1/4" BSP | 0,2 - 5       | 700 bar          | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/4" bsp | 1/4" bsp |
| 000452030 | K200 PULSER HP 1/8" BSP       | 0,1 - 2,5     | 1000 bar         |                     | 1/8" bsp | 1/8" bsp |
| 000452000 | K200 PULSER 1/4" BSP          | 0,1 - 2,5     | 30 bar           |                     | 1/4" bsp | 1/4" bsp |
| f00452060 | K200/2 PULSER 1/4" BSP        | 0,2 - 5       | 700 bar          |                     | 1/4" bsp | 1/4" bsp |



## ВЫНОСНОЙ ДИСПЛЕЙ

Выносной дисплей для импульсных счётчиков, кабель до 15 м. Крупный экран показывает выдачу и несбрасываемый итог. Есть калибровка. Версии: простой дисплей и импульсный выход. Нужен там, где приёмник видит только отдельные импульсы. Импульсный выход расширяет связку счётчика с системой учёта.

| Код       | Описание                           |
|-----------|------------------------------------|
| F1175200B | выносной дисплей PULSE OUT K600    |
| F1175300B | выносной дисплей PULSE OUT K600/4  |
| F0049501A | выносной дисплей PULSE OUT K700    |
| F0049502A | UNIVERSAL выносной дисплей PULS IN |

Large screen дисплей  
Non resettable total  
Standard батарея



## MECHANICAL СЧЁТЧИК

### K40

PIUSI K40 — механический счётчик с овальными шестернями для масел средней и высокой вязкости. Калибровка не нужна. Простой способ измерять широкий ряд смазок.

малый size  
No батарея needed  
Easy to сброс  
— Несбрасываемый сумматор  
Shock-absorbing защита  
Подходит for mobile use  
— Готов к работе  
— Частичный и полный сумматор  
Versatile

| Код       | Описание           | Расход l/min | Рабочее давление | Точность |
|-----------|--------------------|--------------|------------------|----------|
| F00490020 | K40 СЧЁТЧИК ½" BSP | 1 - 30       | 70 bar           | ± 1 %    |



### K33

PIUSI K33 — самый распространённый механический расходомер на рынке. Надёжный, легко ставится и калибруется. Нутирующий диск позволяет ставить его в любом из четырёх направлений потока. Дисплей на три разряда.

— Готов к работе  
Industrial конструкция  
No батарея needed  
Easy to сброс  
Versatile

| Код       | Описание   | Расход l/min | Рабочее давление | Точность |
|-----------|------------|--------------|------------------|----------|
| 000550160 | K33 VER. A | 20-120       | 10 bar           | ± 1 %    |
| 000551160 | K33 VER. B | 20-120       | 10 bar           | ± 1 %    |
| 000557000 | K33 VER. C | 20-120       | 10 bar           | ± 1 %    |
| 000558000 | K33 VER. D | 20-120       | 10 bar           | ± 1 %    |



# ПИСТОЛЕТ С УЧЁТОМ

## EASY K400

PIUSI EASY K400 закрывает выдачу и учёт масла: эргономичный пистолет EASY OIL и счётчик K400.

— Готов к работе  
Easy to калибровка  
— Двойной сумматор  
Electronic сброс function  
High accuracy  
— Удобный хват  
Low батарея расход  
IP65 защита  
Rubber защита  
Регулируемый UMA camshaft  
Swivel



| Код       | Описание                               | Расход l/min | Working pressure | Батареи в комплекте | Вход     | Выход        |
|-----------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|--------------|
| F00984040 | EASY K400 1/2" BSP W/O носик           | 1 - 30       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/2" bsp | 1/2" bsp     |
| F00984010 | EASY K400 1/2" BSP W/ ГИБКИЙ НОСИК HP  | 1 - 30       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/2" bsp | гибкий удл.  |
| F00984000 | EASY K400 1/2" BSP W/ жёсткий НОСИК HP | 1 - 30       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/2" bsp | жёсткий удл. |
| F00984070 | EASY K400 1/2" BSP W/ ГИБКИЙ НОСИК LP  | 1 - 30       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/2" bsp | гибкий удл.  |
| F00984060 | EASY K400 1/2" BSP W/ жёсткий НОСИК LP | 1 - 30       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 1/2" bsp | жёсткий удл. |



## EASY NEXT/2

PIUSI EASY NEXT/2 — выдача и учёт масла при большом расходе: пистолет PISTOL-ONE и счётчик NEXT/2.

High ratio давление  
Low давление drop  
Прочный and durable  
— Фиксатор рычага  
— Готов к работе  
Easy to калибровка  
Electronic сброс function  
Low батарея расход  
IP65 защита  
Rubber защита  
Регулируемый uma camshaft  
Swivel

| Код       | Описание                              | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Вход     | Выход        |
|-----------|---------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|--------------|
| F00974010 | EASY NEXT/2 3/4" BSP W/ жёсткий НОСИК | 6 - 60       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 3/4" bsp | жёсткий удл. |
| F00974020 | EASY NEXT/2 3/4" BSP W/ ГИБКИЙ НОСИК  | 6 - 60       | 70 bar           | n.2 x 1,5 V тип AAA | 3/4" bsp | гибкий удл.  |



## K500

PIUSI K500 — самый распространённый пистолет масла с преднабором. Удобная рукоятка, счётчик с овальными шестернями и преднабор дозы до начала выдачи.

Preset function  
High accuracy  
Standard батарея aa  
— Удобный хват  
Rotating spout  
Shock-absorbing защита  
Ip55 защита  
Регулируемый unit of measurement



| Код       | Описание                                   | Расход l/min | Рабочее давление | Батареи в комплекте | Вход     | Выход      |
|-----------|--------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|----------|------------|
| F0068700D | K500 PRESET NOZZLE 1/2" BSP W/ROT НОСИК    | 1 30         | 70 bar           | п.4 x 1,5 V тип AA  | 1/2" bsp | поворотный |
| F0068721A | K500 PRESET NOZZLE 1/2" BSP W/ГИБКИЙ НОСИК | 1 30         | 70 bar           | п.4 x 1,5 V тип AA  | 1/2" bsp | гибкий     |



## EASY K40

PIUSI EASY K40 — самый простой вариант выдачи и учёта масла: пистолет EASY OIL и счётчик K40.

No calibration нужно  
Easy to сброс  
— Частичный и полный сумматор  
— Несбрасываемый сумматор  
No батарея needed  
Mechanical сброс button  
Swivel



| Код       | Описание                             | Расход l/min | Рабочее давление | Вход     | Выход        |
|-----------|--------------------------------------|--------------|------------------|----------|--------------|
| F00973000 | EASY K40 1/2" BSP W/O НОСИК          | 1 - 30       | 70 bar           | 1/2" bsp | 1/2" bsp     |
| F00973020 | EASY K40 1/2" BSP W/ГИБКИЙ НОСИК LP  | 1 - 30       | 70 bar           | 1/2" bsp | удл. гибкий  |
| F00973030 | EASY K40 1/2" BSP W/жесткий НОСИК LP | 1 - 30       | 70 bar           | 1/2" bsp | удл. жёсткий |



# ПИСТОЛЕТ С УЧЁТОМ

## GREASTER

GREASTER — пистолет PIUSI для учёта смазки. Удобный хват и встроенная версия счётчика K200.

High давление  
малый size  
Easy to калибровка  
Standard батарея aaa  
— Двойной сумматор  
— Фиксатор рычага  
Регулируемый угол  
Swivel

| Код       | Описание                                | Расход<br>Kg-min | Рабочее<br>давление | Вход     | Выход    |
|-----------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|----------|----------|
| F0043000A | GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/O НОСИК       | 0,1 - 2,5        | 550 bar             | 1/4" bsp | 1/8" bsp |
| F0043002A | GREASTER 1/4" BSP GR/KG - M10X1 OUT     | 0,1 - 2,5        | 550 bar             | 1/4" bsp | M 10X1   |
| F0043100A | GREASTER 1/4" BSP GR/KG W/жёсткий носик | 0,1 - 2,5        | 550 bar             | 1/4" bsp | M 10X1   |



## K24 SUZZARABLUЕ// ПЛАСТИКОВЫЙ РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ

Ручной пистолет K24 SUZZARABLUЕ и PIUSI EASY WINDSCREEN — для антифриза и омывателя. Со счётчиком K24 в версии SUZZARABLUЕ или EASY K400.

— Готов к работе  
— Удобный хват  
Low weight

| Код       | Описание            | Расход<br>l/min | Рабочее<br>давление | Точность |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|----------|
| F00976W0B | EASY K400 омыватель | 1 - 30          | 25 bar              | ± 0,5%   |



## EASY OIL

PIUSI EASY OIL — ручной пистолет для широкого ряда масел. Эргономика и малый вес выделяют его на рынке.

- Сбалансированный клапан
- Лёгкий рычаг
- Удобный хват
- Встроенный фильтр
- Фиксатор рычага
- Colour code swivel

| Код       | Описание                                  | Расход l/min | Рабочее давление | Вход     | Выход    |
|-----------|-------------------------------------------|--------------|------------------|----------|----------|
| F0096600A | EASY OIL ½" BSP W/O НОСИК                 | 1 - 30       | 70 bar           | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| F00966130 | EASY OIL ½" BSP W/жесткий SPOU - AUT VALV | 1 - 30       | 70 bar           | 1/2" BSP | 1/2" BSP |
| F00966140 | EASY OIL ½" BSP W/ГИБКИЙ НОСИК - AUT VALV | 1 - 30       | 70 bar           | 1/2" BSP | 1/2" BSP |



## PISTOL-ONE

PIUSI PISTOL-ONE — ручной пистолет для масел при большом расходе. Прочный корпус для тяжёлой работы.

- High давление ratio
- Low давление drop
- Прочный and durable
- Surface polishing защита
- High performance swivel
- Фиксатор рычага

| Код       | Описание                          | Расход l/min | Рабочее давление | Вход     |
|-----------|-----------------------------------|--------------|------------------|----------|
| F00640000 | PISTOL-ONE ¾" BSP W/O НОСИК       | 6 - 60       | 70 bar           | 3/4" BSP |
| F00640010 | PISTOL-ONE ¾" BSP W/жесткий НОСИК | 6 - 60       | 70 bar           | 3/4" BSP |
| F00640020 | PISTOL-ONE ¾" BSP W/ГИБКИЙ НОСИК  | 6 - 60       | 70 bar           | 3/4" BSP |



## EASY WINDSCREEN ПЛАСТИКОВЫЙ РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ

PIUSI EASY WINDSCREEN и пластиковый ручной пистолет — для омывателя и антифриза. Спокойный дизайн и высокая отдача.

Low weight  
— Удобный хват  
— Готов к работе

| Код       | Описание                          | Расход<br>l/min | Рабочее<br>давление | Вход               |
|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| F00976W10 | омыватель/ANTIFREEZE NOZZLE+RS+SW |                 | 25 bar              | 1/2" BSP           |
| F0063001A | PLASTIC ручной пистолет           | 1-80 l/min      | 3,4 bar             | 3/4" ШЛАНГ<br>TAIL |



## EASY DRAINER 80

PIUSI EASY DRAINER 80 — самый простой сбор масла из автомобиля. Тележка позволяет работать на любой площадке.

| Код       | Описание        | Ёмкость ёмкость | Чаша ø 520<br>Ёмкость, мм | Клапан<br>безопасного<br>слива | Слив<br>труба |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| F00215A20 | EASY-DRAINER 80 | до 80l          | до 12l                    | 0,5 bar                        | 2m            |

— Без сжатого воздуха  
Ready to use/easy to use  
Easy to move  
Compactness  
Level индикатор  
— Решётка-каплесборник  
Collection tank  
Telescopic



## VACUDRAINER 80/ VACU 80

PIUSI VACUDRAINER 80 и VACU 80 развивают EASY DRAINER 80. Встроенный указатель всё время показывает, сколько отработки вышло из автомобиля.

| Код       | Описание        | Ёмкость ёмкость | Чаша ø 520<br>Ёмкость, мм | Клапан<br>безопасного<br>слива | Слив<br>труба | Всасывание<br>шланг |
|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|
| F00215A40 | VACU 80         | до 80l          |                           | 0,5 bar                        | 2m            | 2m                  |
| F00215A30 | VACU-DRAINER 80 | до 80l          | до 12l                    | 0,5 bar                        | 2m            | 2m                  |

Graduated viewer  
Transparent suction chamber  
Vacuum / level индикатор  
— Сжатый воздух не нужен  
Ready & easy to use  
Compactness & mobile  
— Решётка-каплесборник  
Collection tank  
Telescopic



## VACUBOX

PIUSI VACUBOX сам откачивает масло из ёмкости без сжатого воздуха. Внутри шестерённый электронасос, реле давления и плата, которая выключает насос, когда ёмкость пуста.

Автоматический operation  
— Сжатый воздух не нужен  
No emptying needed  
Подходит for centralized systems  
Acoustic signal  
Vacuum индикатор  
Operator not нужно  
Aspiration from deepstick bonnet  
High suction capacity

| Код       | Описание | Расход l/min | Питание   |
|-----------|----------|--------------|-----------|
| F00500B00 | VACUBOX  | 1-10         | 230v/50hz |



## CAMBIAOLIO

CAMBIAOLIO — привычное решение PIUSI для замены масла без сжатого воздуха. Компактный прибор на тележке, его легко возить.

Подходит for small workshops  
— Сжатый воздух не нужен  
6 suction probes в комплекте  
Versatile  
Vacuum индикатор  
5 meters of cable  
Graduated collection tank  
Easy to empty

| Код       | Описание                    | Расход l/min | Питание   | Ёмкость |
|-----------|-----------------------------|--------------|-----------|---------|
| F0050000B | CAMBIAOLIO 230 V - 50/60 HZ | 2 - 10       | 230v/50hz | 10 л    |



## DEPUROIL

PIUSI DEPUROIL — мобильная установка однопроходной фильтрации для любой ёмкости. В составе насос VISCOMAT VANE для смазок низкой и средней вязкости.

| Код       | Описание             | Расход<br>l/min | Питание | Ёмкость<br>фильтрующая | Насос       | Длина шланга |            |
|-----------|----------------------|-----------------|---------|------------------------|-------------|--------------|------------|
|           |                      |                 |         |                        |             | Подача       | Всасывание |
| 00050300A | DEPUROIL M 230V/50Hz | 20-25           | 230/50  | 10 мкм                 | VISCOMAT 70 | 2/6,5        | 2/6,5      |
| F00503100 | DEPUROIL 60          | 50              | 230/50  | 10 мкм                 | VISCOMAT 90 | 2            | 2          |

Подходит for dialysis of oil vane  
Compactness  
Silent  
Clogging индикатор  
5 meters of cable  
Spiral tubes



## FILTROLL

PIUSI FILTROLL делает круговую фильтрацию любой ёмкости. Тележка помогает спокойно перемещать установку.

Двойной-stage filtration  
Clogging индикатор  
Transportable  
Manageable  
Spiral tubes

| Код       | Описание            | Расход<br>l/min | Питание      | Насос       | Длина шланга |            |
|-----------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|------------|
|           |                     |                 |              |             | Подача       | Всасывание |
| F00506010 | FILTROLL OIL/ДИЗЕЛЬ | 25              | 230V/50 60Hz | VISCOMAT 70 | 3/9,8        | 3/9,8      |

| Код                    | Описание                     | мкм<br>µm | Эффективность<br>в |
|------------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>Картридж фильтр</b> |                              |           |                    |
| F0061102A              | ВОДА CAPTOR CART. 150 L/MIN  | 30        | 200                |
| F00611030              | CLEAR CAPTOR КАРТРИДЖ        | 5         | 2                  |
| <b>Фильтр head</b>     |                              |           |                    |
| F1693400A              | ФИЛЬТР HEAD 70/100LT W/MANOM |           |                    |
| F15744000              | CLEAR CAPTOR ФИЛЬТР HEAD     |           |                    |



## МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ

Линейные фильтры со сменным картриджем ставятся и на всасывание, и на подачу в системах смазки. Присоединение 3/4" и 1".

— Готов к работе  
Replaceable cartridge  
High efficiency  
малый size

| Код                     | Описание                                 | Расход<br>l/min | мкм<br>μm | Эффективность<br>β |
|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Biofuel Фильтр          |                                          |                 |           |                    |
| F0777200A               | 60 L/MIN ФИЛЬТР WITH HEAD                | 60              | 10 μm     | 2β                 |
| 0914900B                | FILTRO CON TESTATA 1IN BSP 10MICRO       | 100             | 10 μm     | 2β                 |
| Biofuel Фильтр Картридж |                                          |                 |           |                    |
| F00611000               | FUEL&OIL ФИЛЬТР CARTRIDGE 10 MICRON 3/4" | 60              | 10 μm     | 2β                 |
| F16483010               | kit КАРТРИДЖ 60 L/MIN 15 (PCS)           | 60              | 10 μm     | 2β                 |
| Головка фильтра         |                                          |                 |           |                    |
| F14528000               | ФИЛЬТР HEAD 3/4 BSP 60 L/MIN             |                 |           |                    |



## CLEAR CAPTOR

CLEAR CAPTOR — картриджный фильтр с прозрачной колбой и сменным картриджем. Бумажный фильтр также задерживает воду.

— Готов к работе  
Replaceable cartridge  
High efficiency  
малый size

| Код                            | Описание                          | Расход<br>l/min | мкм<br>μm | Эффективность<br>β |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| Clear captor (Complete Фильтр) |                                   |                 |           |                    |
| F00611B00                      | CLEAR CAPTOR ФИЛЬТР               | 100             | 5 μm      | 2β                 |
| F00611B10                      | CLEAR CAPTOR ВОДА ФИЛЬТР          | 70              | 30 μm     | 200β               |
| F00611B60                      | CLEAR CAPTOR STRAINER             | 100             | 120 μm    | 2β                 |
| Картридж                       |                                   |                 |           |                    |
| F00611030                      | CLEAR CAPTOR КАРТРИДЖ             | 100             | 5 μm      | 2β                 |
| F00611040                      | CLEAR CAPTOR ВОДА ФИЛЬТР КАРТРИДЖ | 70              | 30 μm     | 200β               |
| F00611060                      | CLEAR CAPTOR STRAINER КАРТРИДЖ    | 100             | 120 μm    | 2β                 |
| Фильтр head                    |                                   |                 |           |                    |
| F15744000                      | ФИЛЬТР HEAD CLEAR CAPTOR          |                 |           |                    |





## OCIO

OCIO — указатель уровня PIUSI для ёмкостей глубиной до 4 м. Показывает объём в реальном времени. Простая калибровка и два настраиваемых сигнала верхнего и нижнего уровня.

— Сигналы верхнего и нижнего уровня  
Fluid measures indication  
Built-in дисплей

| Код       | Описание                                  | Вязкость, cSt | Питание DC, В |
|-----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| F0075510D | указатель уровня OCIO LV / RS OUTPUT      | up to 30      | 230/50        |
| F00755160 | указатель уровня OCIO LV / 4/20 MA OUTPUT | up to 30      | 230/50        |



## DUMBOX

PIUSI DUMBOX — быстрый способ раздать смазку. Поворотный носик со встроенным фильтром (только версия с воронкой) даёт точный долив без пролива.

— Готов к работе  
Extremely precise  
Регулируемый spout  
Suitable for any liquid

| Код       | Описание           | Ёмкость |
|-----------|--------------------|---------|
| F00920000 | CONTAINER 5 LITRES | 5 л     |
| F00917000 | CONTAINER 2 LITRES | 2 л     |
| F0091600A | CONTAINER 1 LITRE  | 1 л     |
| F0093000A | FUNNEL Ø 180 MM    |         |
| F0093100A | FUNNEL Ø 220 MM    |         |



# ОТКРЫТАЯ катушка

## КАТУШКА ДЛЯ МАСЛА

Открытая автоматическая катушка PIUSI для масла, сделана в Италии, с усиленной пружиной. На стену или в закрытый шкаф, для любого масла.

Усиленный duty spring  
Hand защита (on req.)  
Long долговечный  
— Стальная втулка

| Код         | Описание                                     | Длина шланга<br>(в комплекте) | Длина шланга<br>(нет в комплекте) | Шланг | Давление drop   |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
|             |                                              |                               |                                   | BSP   |                 |
| HA6010120B  | REEL O 60B W/1/2" 33FT/10MT OIL NPT/BSP      | 10m                           |                                   | 1/2"  | 10 @ 30 L/MIN*  |
| HA6015120B  | REEL O 60B W/1/2" 50FT/15MT OIL NPT/BSP      | 15m                           |                                   | 1/2"  | 16 @ 30 L/MIN*  |
| HA6020120b  | REEL ОТКРЫТАЯ 60B W/1/2" 65F/20M OIL NPT/BSP | 20m                           |                                   | 1/2"  | 25 @ 30 L/MIN*  |
| HA60153400A | REEL ОТКРЫТАЯ 60B W/ 3/4" 15MT OIL           | 15m                           |                                   | 3/4"  | 4,5 @ 30 L/MIN* |
| HA60203400A | REEL ОТКРЫТАЯ 60B 3/4" 20MT OIL IN/ШЛАНГ 1M  | 20m                           |                                   | 3/4"  |                 |



## КАТУШКА ДЛЯ СМАЗКИ

Открытая автоматическая катушка PIUSI для смазки. Сделана под жёсткие условия и тяжёлую работу со смазкой.

Усиленный duty spring  
Hand защита (on req.)  
Wide range of products  
Long долговечный  
— Стальная втулка  
High давление

| Код         | Описание                                 | Длина шланга<br>(в комплекте) | Длина шланга<br>(нет в комплекте) | Шланг | Давление drop     |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|
|             |                                          |                               |                                   | BSP   |                   |
| HN40153800A | ОТКРЫТАЯ катушка 3/8" 15MT МАЛЫЙ         |                               | 15m                               | 3/8"  |                   |
| HA40151400  | ОТКРЫТАЯ катушка 1/4" + 15MT ШЛАНГ МАЛЫЙ | 15m                           |                                   | 1/4"  | 160 @ 600 gr/min* |



## КАТУШКА ВОЗДУХ/ВОДА

Открытая автоматическая катушка PIUSI для воздуха и воды. Удобно вести эти среды. Защита руки снижает риск травмы при работе.

Прочный metallic structure  
Hand защита (on req.)  
Anti-freeze версия  
Bending защита

| Код         | Описание                                 | Длина шланга | Вход with<br>вертлюг | Выход<br>штуцер |
|-------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|
| HA20151200A | ОТКРЫТАЯ катушка 1/2" + 15MT ШЛАНГ МАЛЫЙ | 15m          | 1/2" BSPT M          | 1/2" BSPT M     |
| HA201512ALA | REEL ОТКРЫТАЯ 20B W/1/2" 15MT A/WS       | 15m          | G 1/2" M             | G 1/2" M        |



## КАТУШКА ДЛЯ МАСЛА

Закрытая автоматическая катушка PIUSI для масла, сделана в Италии. Для любой смазки. Закрытый корпус ставится на стену или в открытый шкаф.

| Код         | Описание                         | Длина шланга | Макс. давление | Шланг | Давление drop   |
|-------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------|-----------------|
|             |                                  |              |                | BSP   |                 |
| HC60121200A | CLOSED катушка 1/2" + 12MT ШЛАНГ | 12m          | 60 bar         | 1/2"  | 50@600 GR/MIN** |

Прочный metallic structure  
— Компактная конструкция  
Усиленный duty spring  
— Долговечная стальная втулка



## КАТУШКА ДЛЯ СМАЗКИ

Закрытая автоматическая катушка PIUSI для смазки, под тяжёлую работу. Прочный кожух бережёт механизм и продлевает срок службы.

| Код         | Описание                                 | Длина шланга (в комплекте) | Длина шланга (нет в комплекте) | Макс. давление | Шланг | Давление drop |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|-------|---------------|
|             |                                          |                            |                                |                | BSP   |               |
| HNC40151400 | REEL CLOSED 400B W/O 1/4" MAX 15M GREASE |                            | 15m                            | 400 bar        | 1/4"  |               |

Усиленный duty spring  
— Долговечная стальная втулка  
High давление



## КАТУШКА ВОЗДУХ/ВОДА

Закрытая автоматическая катушка PIUSI для воздуха и воды. Металлический кожух защищает механизм. Ставится на стену или в открытый шкаф.

| Код          | Описание                         | Длина шланга | Макс. давление | Шланг |
|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|-------|
|              |                                  |              |                |       |
| HC20121400A  | ЗАКРЫТАЯ REEL 10X14 + 12MT ШЛАНГ | 12m          | 20 bar         | 10X14 |
| HC201511200A | ЗАКРЫТАЯ REEL 8X12 + 15MT ШЛАНГ  | 12m          | 20 bar         | 8X12  |

Прочный metallic structure  
Anti-freeze версия  
Bending защита




# НАША РАБОТА ПО УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

## Устойчивость — в основе компании


Забота PIUSI об устойчивости — в основе компании. Территория для нас не только ресурс производства, а ценность, которую нужно беречь для людей и следующих поколений.



**Переработка  
материалов**



**Возобновляемая  
энергия**



**Эффективные  
процессы**

## Наша забота о планете

В нашей культуре внимание к среде — это переработанные и перерабатываемые материалы упаковки. Мы каждый день стараемся менять привычки. Путь к устойчивости начался в 2012 году и не останавливается.

## В одном направлении

Устойчивость, благополучие, инновации, технологии и безопасность для PIUSI — одна культура. Мы распространяем культуру безопасности через практики, правила и обучение, чтобы каждый бережно относился к ресурсам, материалам и рабочим местам.



**Безопасность  
системы**



**Здоровье и  
благополучие**



**Работать безопасно**

## Безопасность начинается с людей

Хорошая культура безопасности даёт безопасное производство. У PIUSI первый элемент безопасности — люди и надёжная совместная работа. Поэтому мы просим внимательно относиться к деталям дня: не только к операциям, но и к эргономике мест, состоянию СИЗ и выбору материалов — для себя, коллег и подрядчиков.



С 1953 года PIUSI ставит итальянскую инженерию на службу клиентам — профессионально и честно, чтобы отношения были долгими.

Наша задача — простые и толковые решения для перекачки, выдачи и учёта смазок, топлива и жидкостей, с вниманием к людям и среде.

# PIUSI

PIUSI S.p.A.  
Штаб-квартира  
46029 Suzzara (Mantova), Italy  
тел. +39 0376 534561  
e-mail: [piusi@piusi.com](mailto:piusi@piusi.com)  
[www.piusi.com](http://www.piusi.com)

PIUSI USA, Inc.  
3901 Anglers Avenue  
Fort Lauderdale, FL 33312  
тел. 954 584 1552  
e-mail: [piusiusa@piusi.com](mailto:piusiusa@piusi.com)  
[www.piusi.com](http://www.piusi.com)

