



С 1953 ГОДА МИРОВОЙ ЛИДЕР
В РАБОТЕ С ЖИДКОСТЯМИ



ТОПЛИВО ОБЗОР

ТОПЛИВО УЧЁТ СИСТЕМА	B.SMART	ПО	6
		CUBE B.SMART PROEIGHT	6
		IDENTITANK	7
		CUBE B.SMART	8
		SELF SERVICE B.SMART	8
		SELF SERVICE HD B.SMART	9
		MCBOX B.SMART	10
		SUPREME B.SMART	10
		МОДУЛИ	11-12
	SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0	ПО	13
		CUBE MC 2.0	14
		SELF SERVICE MC 2.0	14
		MCBOX 2.0	15
		SELF SERVICE MC	15
	AGILIS SELF SERVICE УЧЁТ	ПО	16
		CUBE MC	17
		SELF SERVICE MC	18
		MCBOX	18
КОЛОНКИ	CUBE		19
	SELF SERVICE K44		19
	SELF SERVICE HD		20
КОМПЛЕКТЫ	BATTERY КОМПЛЕКТ		21
	BATTERY КОМПЛЕКТ BIO		21
	PIUSI BOX		22
	PITSTOP		22
	DRUM		23
	PICO		23
	ST		24
	ST BIO		25
	ST PANTHER EX (ATEX)		25
	ST BOX		26
	ST BOX BIO		26
	ST 200 AC/ST 200 DC		27
КОМПЛЕКТЫ ATEX	DRUM PANTHER EX		28
	EX50 DRUM		29
	EX100 DRUM		30
	EX140 DRUM		30
НАСОСЫ	PIUSI 3000 SUPREME		32
	BP3000		33
	CARRY		33
	PANTHER DC/PANTHER AC		34
	BIPUMP		34
	E80/E120		35
	E140		35
	VISCOMAT VANE		36
ATEX НАСОСЫ	EX100 ATEX		37
	PANTHER EX 56		37

	EX140 ATEX	38
	EX50/EX75 DC ATEX	38
	EXGO! ATEX	38
БИОДИЗЕЛЬ НАСОСЫ	PANTHER 72 BIO	39
	E120 BIO	39
	BP3000 BIO	39
	PIUSI HAND PUMP/ HAND PUMP	40
МЕХАНИКА СЧЁТЧИКИ	K90	41
	K33/K44	41
	K150	42
	K700	42
ЦИФРОВЫЕ СЧЁТЧИКИ	K24	43
	K600/3	43
	K600B/3	43
	K600/4	44
	K700 PULSER	44
	K900	45
	REMOTE DISPLAY	45
ATEX СЧЁТЧИКИ	K24 ATEX	46
	K33 ATEX	46
	K150 ATEX	46
БИОДИЗЕЛЬ СЧЁТЧИКИ	K33 BIO	47
	K150 BIO	47
	K600B/3 BIO	47
КАТУШКИ	WITHOUT ШЛАНГ	48
	WITH ШЛАНГ	48
АВТО ПИСТОЛЕТ	A60/A80/A120/A140	49
	A280	49
РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ	SELF 2000/SELF 3000/PLASTIC NOZZLE	50
ПИСТОЛЕТ ATEX	A60/A140 ATEX	51
БИОДИЗЕЛЬ ПИСТОЛЕТ	A70/A120/SELF 2000 BIO	51
ФИЛЬТРЫ	FILTROLL	52
	GASOLINE ФИЛЬТР E25	52
	WATER CAPTOR	53
	CLEAR CAPTOR	53
	FUEL & BIOFUEL	54
	FOOT VALVE	54
ТОПЛИВО КОНТРОЛЬ	OCIO	55
	OCIO 2.0	55
	OCIO LINK	56
АКСЕССУАРЫ	ACCESS 85. Соединения, муфты и фитинги. Фланцевое присоединение. Шланг и вертлюг.	57

Инженерия жидкостей

С 1953 года PIUSI — один из лидеров в работе с жидкостями. Полный набор оборудования для перекачки и учёта: итальянская инженерия для сельского хозяйства, автосервиса, мастерских, автопарков и транспорта по всему миру.

340

Сотрудники

115

Патенты, включая дизайн

30.000m²

Общая площадь производства

4 Площадки в Италии
производства и логистики

1 офис в США

Сертификаты

Мы делаем всё, чтобы производство было устойчивым и при этом отвечало ожиданиям клиентов, требованиям безопасности и качеству.

Поэтому мы работаем по главным отраслевым стандартам и сертификатам и постоянно развиваем знания о продуктах и процессах, чтобы выходить на более высокий уровень.



Сертификат UNI EN ISO 9001:2015 подтверждает систему качества и то, что процессы качества реально работают.



Сертификат UNI EN ISO 14001:2015 подтверждает контроль и оптимизацию процессов с учётом окружающей среды.

Сертификат UNI ISO 45001 подтверждает нашу работу над безопасным и здоровым местом для всех сотрудников.



СИСТЕМЫ УЧЁТА ТОПЛИВА

ЗАЧЕМ СИСТЕМА УЧЁТА PIUSI

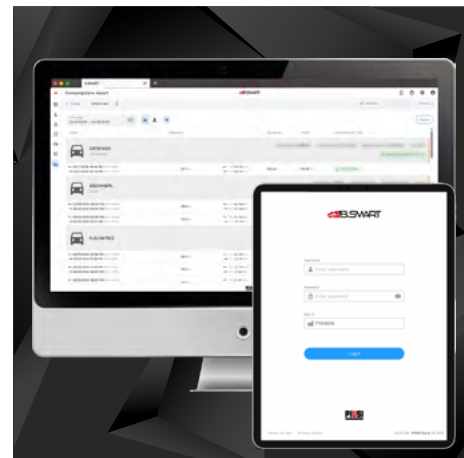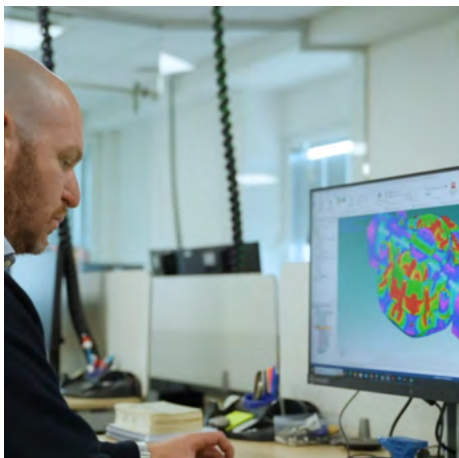

✓ ОПЫТ




За 70 лет PIUSI даёт не только технологию и ПО для учёта, но и широкий ряд колонок под разные задачи.

✓ ТЕХНОЛОГИЯ

Системы учёта топлива (FMS) измеряют, контролируют и ведут расход топлива или другой жидкости в автопарке и на технике, в том числе на стройке.

✓ КОНТРОЛЬ

Топливо, дизель или бензин, — одна из главных статей парка. Сколько потерь за последние месяцы? Сколько берёт каждая машина и каждый водитель? Какой тренд? Чтобы знать точно, нужна FMS: система на колонках, которая в реальном времени видит каждую заправку, кто её сделал и на какую машину.

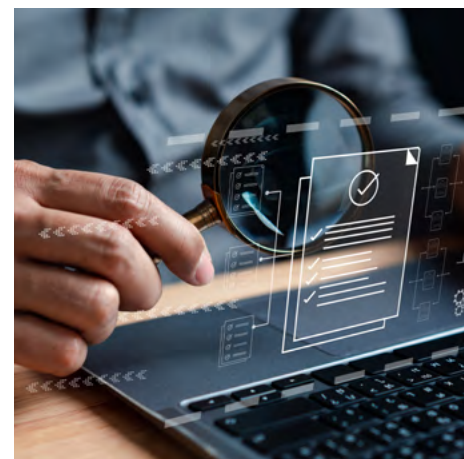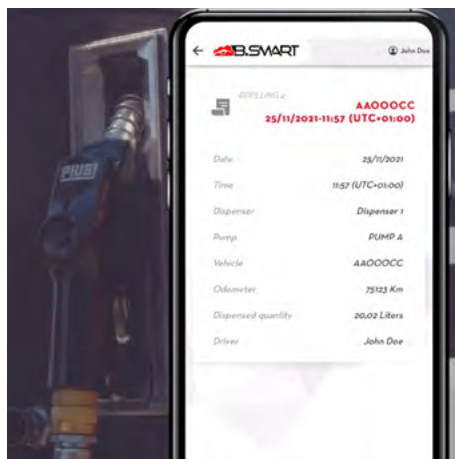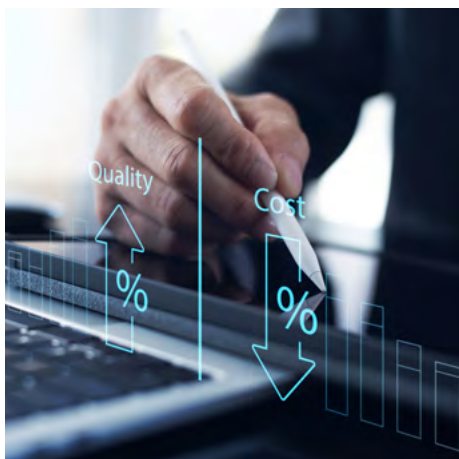

✓ REDUCED COSTS

Точный учёт снижает потери и может сэкономить до 20% топлива в год.


✓ CERTIFIED DATA

Точные данные по каждой выдаче, система ведёт их сама. Видны расход и остаток топлива.

✓ AGAINST ABUSE

Система учёта показывает, кто заправляется, на какой машине и на какой колонке, и отсекает лишние выдачи.

РЕШЕНИЕ PIUSI ПОД ЛЮБУЮ ЗАДАЧУ


B.SMART

B.SMART. Учёт выдачи в облаке, без привязки к площадке и без установки ПО. Технология SMART.


SSM 2.0
SELF SERVICE MANAGEMENT

SSM 2.0. Контроль расхода: объёмы выдачи, потребление и поставки топлива.


AGILIS
SELF SERVICE
MANAGEMENT

AGILIS. Контроль выдачи для компаний, которым нужно видеть объём.

ОБЩЕЕ	Платформа	Облако	Компьютер	Компьютер
	Несколько площадок	Да	С PW Mobile	
	Макс. пользователей	Без ограничений	до 1000	250 на колонку
	Макс. колонок	Без ограничений	до 20	16
	Вход пользователя	Приложение*	iButton / PIN	iButton / PIN

ЛИМИТЫ НАСТРОЙКИ	Удалённое отключение	Да	Да	
	Лимиты на день и неделю	С модулем Fuel Economy	Да	
	Лимиты на технику	С модулем Fuel Economy	Да	

УЧЁТ: • SUPPLIERS • CONSUMPTIONS • VEHICLES	Рег. номер	Приложение	iButton	Ручной ввод
	Привязка к технике	Да	Да	
	Одометр	Да	Да	Да
	Внешние операции	С модулем Fuel Economy	Да	
	Учёт расхода топлива	С модулем Fuel Economy	Да	
	Учёт расхода AdBlue	С модулем Fuel Economy	Да	
	Учёт поставщиков	С модулем Tank Watchdog	Да	

УРОВЕНЬ УЧЁТ	Отсечка насоса при низком уровне	Да	Да	Да
	Уровень удалённо ведение	С модулем Tank Watchdog	Да	Да
	Сколько устройств PIUSI OCIO можно подключить.	Без лимита с модулем Tank Watchdog	до 20	

СИГНАЛ ЁМКОСТИ	Сигналы в ПО	Да	Да	
	Сигналы с OCIO	Да	Да	Да

ОТЧЁТ	Отчёт по операциям	Да	Да	Да
	Отчёт по уровню	С модулем Tank Watchdog	Да	
	Отчёт по цене топлива	С модулем Tank Watchdog	Да	

*Ключ iButton можно использовать, если нет телефона или это нужно срочно.

СИСТЕМЫ УЧЁТА ТОПЛИВА




ПО

B.SMART — система учёта топлива PIUSI для парков любого размера: малых, средних, крупных, одной или нескольких площадок. Простая и толковая. Колонки PIUSI работают с облаком: приложение для водителя и веб-приложение для руководителя, связь по Bluetooth. Сеть Wi-Fi или LAN не нужна, поэтому B.SMART работает и на дальних площадках. Всё в одном: выбираете колонки, ПО уже в комплекте, аренды и абонентской платы нет.

Просто и понятно всем. Масштаб под любую задачу. Одна или несколько площадок. ПО уже в колонке. Bluetooth и облако. Без установки программ и без абонентской платы.



ОБОРУДОВАНИЕ. B.SMART работает только со своими колонками PIUSI: проверенная отдача и надёжность от одного поставщика. Колонка и компьютер общаются в реальном времени.



ПРИЛОЖЕНИЕ. Для водителя достаточно смартфона или планшета с Bluetooth: открыл приложение — оно само связалось с колонкой, и можно заправлять.



ОБЛАКО. Сердце ПО B.SMART — облако: оно пишет все заправки и держит устройства синхронными.



ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ. Для руководителя парка. Ничего не ставите: вошли и сразу видите, ведёте и контролируете расход.



VIDEO!

CUBE B.SMART PROEIGHT

Колонка CUBE B.SMART PROEIGHT закрывает запрос рынка. Катушка со шлангом 8 м делает её компактнее и проще. Самовсасывающий шиберный насос со встроенным байпасом даёт высокую отдачу. Виброопоры снижают шум, механическое уплотнение и защита двигателя от перегрева добавляют надёжности. В колонке стоит фильтр PIUSI WATER CAPTOR: он забирает воду из жидкости.

Прочный корпус. Компактность. Сразу с облаком B.SMART. Встроенная катушка. Фильтр WATER CAPTOR. IP55.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		Насос	Пистолет
			Напряжение А, В	Д, В		
F00598800	CUBE 70 B.SMART 230V PRO8IGHT 10 ACCESS	60	230		Panth 72	A60



CUBE B.SMART
ProEight



IDENTITANK

IdentiTank — новая система PIUSI для учёта топлива. Она проверяет, что пистолет стоит у нужной машины, и даёт контроль точки выдачи. Беспроводная связь и RFID: безопасность, экономия и порядок. Заправка идёт, только когда считыватель на пистолете видит метку на баке. Если метка пропадает, поток останавливается — нет лишней выдачи и чужого доступа. Бак узнаётся сразу, разрешена только допущенная заправка. Каждая сессия пишется в B.SMART круглосуточно.

Пистолет со считывателем RFID. Беспроводная связь. Прочный корпус. Интеграция с B.SMART. Метки RFID для баков.

Код	Описание	Расход расход l/min	Питание	Мощность WATT AC	AMP Max
			Напряжение		
F00598300	CUBE 70 B.SMART 230V IdentiTank	70	230V/50Hz	900W	4,9A
F00598350	CUBE 56 B.SMART 12V IdentiTank	56	12V	300W	35A
F00599800	MCBOX B.SMART 100/240V IdentiTank-60		100-240V 50/60Hz	5W	15A
F00599810	MCBOX B.SMART 100/240V IdentiTank-120		100-240V 50/60Hz	5W	15A
F00599850	MCBOX B.SMART 12/24V IdentiTank-60		12/24V	5W	50/25A
F00599860	MCBOX B.SMART 12/24V IdentiTank-120		12/24V	5W	50/25A
F00748300	SELF SERVICE 100 230V B.SMART IdentiTank	90	100-240V 50/60Hz	1150W	5,7A

Аксессуары

F00790400	КОМПЛЕКТ TAG HEAVY DUTY 10 PCS IdentiTank
F00790410	КОМПЛЕКТ TAG HEAVY DUTY 50 PCS IdentiTank
F00790300	КОМПЛЕКТ TAG READER IdentiTank - USB
F00790500	PISTOLA RESINA 3M IDENTITANK
F00790510	RESINA 3M IDENTITANK 50 VEICOLI
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE



СИСТЕМЫ УЧЁТА ТОПЛИВА

CUBE B.SMART

Колонка CUBE B.SMART, 70 и 90 л/мин, питание AC и DC.
Самовсасывающий шиберный насос со встроенным байпасом.
Виброопоры делают работу тише, механическое уплотнение и тепловая защита двигателя — надёжнее.
Автопистолет с вертлюгом. Сетчатый фильтр на всасывании бережёт ротор от посторонних частиц.

Код	Описание	Расход l/min	Питание		Насос	Пистолет
			Напряжение AC, В	DC, В		
F00598000	CUBE 70 B.SMART 230V 10 ACCESS	70	230		Panth 72	A60
F00598010	CUBE 90 B.SMART 230V 10 ACCESS	90	230		Panth 72	A120
F00598A0A	CUBE 56 B.SMART 12V 10 ACCESS	56		12	Panth DC	A60
F00598A1A	CUBE 70 B.SMART 24V 10 ACCESS	70		24	Panth DC	A60

Облако B.SMART в комплекте.
Компактный корпус. IP55. Сразу с облаком B.SMART. Есть комплект обновления 1.0/2018.



SELF SERVICE B.SMART

Дизельная колонка PIUSI вместе с системой B.SMART — это SELF SERVICE B.SMART. Она закрывает перекачку дизеля и сразу ведёт учёт парка: контроль, мониторинг, расход.
Прочный корпус для любых условий, шиберный насос с байпасом до 90 л/мин и счётчик с овальными шестернями для точности.
Автопистолет с вертлюгом и фильтр-водоотделитель.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		Насос	Пистолет	Фильтр
			Напряжение AC	DC			
F00748010	SELF SERVICE 70 230V B.SMART 10 ACCESS	70	230		Panth 72	A80	30 м вода фильтр
F00748000	SELF SERVICE 100 230V B.SMART 10 ACCESS	90	230		E120	A120	30 м вода фильтр



Облако B.SMART в комплекте. Для парка любого размера. Данные с любой площадки сразу. Всё в одном устройстве. Фильтр в комплекте.
Комплект обновления 1.0/2018.
Компактный корпус.

SELF SERVICE HD B.SMART

SELF SERVICE HD B.SMART совмещает жёсткую промышленную раму Self Service HD и встроенный учёт топлива. Высокий расход и непрерывная работа плюс контроль каждого литра, пользователей и операций. Для частных парков, перевозчиков, площадок и внутренних складов, где нужна прослеживаемость расхода.

Гарантия 5 лет или 5 млн литров касается только гидравлики: насоса и счётчика.

Дисплей и электромеханический сумматор. Учёт B.SMART встроен. Облако в комплекте. 50 пользователей. Вход через приложение и веб. Сертификаты MID и ATEX. Прочный компактный корпус. Узлы для заправки тяжёлой техники.

Код	Описание	Расход l/min	Питание	Насос	Счётчик
			Напряжение AC		
F00749500	SELF SERVICE HD MID 80 LPM BSMART	80	400/230V	Шестерни	Поршень
F00749510	SELF SERVICE HD MID 40-110 LPM BSMART	40-110	400/230V	Шестерни	Поршень

АКСЕССУАРЫ	
Код	Описание
F00749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL
F00749250	SPRING MAST FOR DELIVERY ШЛАНГ Ø20
F00749200	SPRING MAST FOR DELIVERY ШЛАНГ Ø25
F08945020	6M DELIVERY ШЛАНГ Ø20 MM / 1" BSP
F08945030	8M DELIVERY ШЛАНГ Ø25 MM / 1" BSP
F00749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING
F12120020	SUCTION PIPE MALE G1 1/2"
F12120030	SUCTION PIPE TW DN40 90-290MM
F12120040	SUCTION PIPE TW DN40 82-290MM



MCBOX B.SMART

MCBOX — электронный пульт: управляет насосом AC/DC, импульсным счётчиком, пистолетом и датчиками уровня. Им обновляют готовую установку или собирают свою. В MCBOX B.SMART уже встроена система учёта. ПО на компьютер ставить не нужно: B.SMART в облаке показывает все операции в реальном времени с любой площадки. Связь пульта, приложения и облака простая.

Облако B.SMART. Для уже стоящих установок. Подходит к любому насосу. Вход для импульсного счётчика.

Код	Описание	Мощность		B.SMART ОБЛАКО
		Напряжение AC	DC, В	
F00599C00	MCBOX B.SMART 100/240V C 10 ACCESS	100V-240V		в комплекте
F00599C10	MCBOX B.SMART 12V/24V C 10 ACCESS		12V/24V	в комплекте
F00599000	MCBOX B.SMART 100/240V 10 ACCESS	100V-240V		в комплекте
F00599150	MCBOX B.SMART 12V/24V 10 ACCESS		12V/24V	в комплекте
F00599060	MCBOX B.SMART 100/240V 2 PUMPS 10 ACCESS	100V-240V		в комплекте



MCBOX B.SMART



MCBOX B.SMART COMPACT



PIUSI 3000 SUPREME B.SMART

PIUSI 3000 Supreme B.SMART — шар для передвижных ёмкостей: безопасность, отдача и учёт. Связка с системой B.SMART даёт контроль выдачи и парка и более ровную работу.

Если нужна максимальная отдача и безопасность передвижной ёмкости, PIUSI 3000 Supreme B.SMART — точный выбор.

Облако B.SMART в комплекте. Для парка любого размера. Для передвижных ёмкостей. Можно с ключом iButton. Резьба входа и выхода 3/4".

Код	Описание	Расход l/min	Питание DC, В	Вт	Amp. макс.	RPM
F00251H0A	SUPREME-B.SMART HORIZ. PORTS +10 DRIV	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00251V0A	SUPREME-B.SMART VERT. PORTS +10 DRIV	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00251D0A	SUPREME-B.SMART DRUM +ФИЛЬТР +10 DRIV	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700




PIUSI 3000 SUPREME B.SMART HORIZ. PORTS



PIUSI 3000 SUPREME B.SMART VERT. PORTS



PIUSI 3000 SUPREME B.SMART DRUM ФИЛЬТР

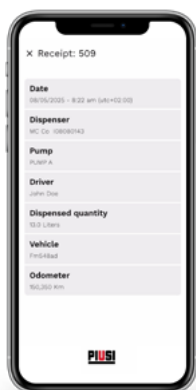

VIDEO!




MASTERSITE

B.SMART MasterSite — контур управления арендой ёмкостей: сложный процесс становится простым и автоматическим. Арендным и топливным компаниям проще держать технику в работе и меньше простаивать на сервисе.

Учёт топлива для арендных ёмкостей. Модули включаются по необходимости. Отдельные разделы клиентов. Быстрая привязка ёмкости к договору.

Код	Описание
F00770J00	B.SMART MASTERSITE (10TANKS) ADD-ON OTF
F00770J10	B.SMART MASTERSITE (50TANKS) ADD-ON OTF

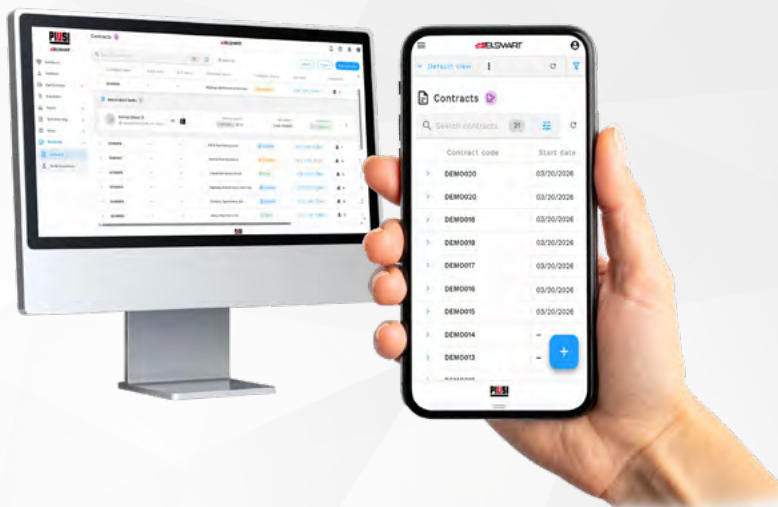

MASTERSITE ADD-ON
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ

MASTERSITE ADD-ON
ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ





ADD-ONS B.SMART

PIUSI B.SMART растёт вместе с задачей: модули включаются программно. Можно докупить доступ водителей (10 или 50) или функцию TANK WATCHDOG, чтобы всегда видеть уровень в ёмкости.

Расширяется модулями. Без лимита водителей. Подробности по каждому. Под любую задачу. Контроль и ведение ёмкостей.

Fluids: Дизель



DRIVER ADD-ON

Код	Описание
F22500000	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X10)
F00770D20	DRIVER ACCESS ADD-ON B.SMART (X50)

Когда модуль выбран, PIUSI присылает код активации и инструкцию.



TANK WATCHDOG ADD-ON

Код	Описание
F00770L00	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - 1 YEAR
F00770L20	B.SMART TANK WATCHDOG ADD-ON - ONE TIME FEE

B.SMART Tank Watchdog — модуль полного и актуального контроля остатка. Он позволяет:

- Следить за уровнем (приход, расход и корректировки);
- Задать сигналы уровня;
- Вести поставщиков;
- Видеть цену остатка и её динамику;
- Открывать и скачивать отчёты откуда угодно.

FUEL ECONOMY ADD-ON

Код	Описание
F00770F00	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON 1 YEAR
F00770F20	B.SMART FUEL ECONOMY ADD-ON ONE TIME FEE
F17299Q00	B.SMART FUEL ECONOMY 45 QR CODES
F00770K00	КОМПЛЕКТ TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY 1 YEAR
F00770K20	КОМПЛЕКТ TANK WATCHDOG + FUEL ECONOMY ONE TIME FEE

Модуль FUEL ECONOMY для B.SMART помогает вести парк и поднимать его отдачу:


- Учёт парка в одной системе
- Сверять расход техники и водителей
- Лимиты водителей и техники
- Учитывать заправки в пути

ADD-ON MAPLY

Код	Описание
F00770M00	B.SMART MAPLY ADD-ON 1 YEAR
F00770M20	B.SMART MAPLY ADD-ON ONE TIME FEE
F00770K40	КОМПЛЕКТ TANK WATCHDOG + FEM+ MAPLY 1 YEAR
F00770K60	КОМПЛЕКТ TANK WATCHDOG + FEM + MAPLY 1 TIME FEE

Модуль для компаний стройки, добычи, земляных работ, бурения, ландшафта и сельского хозяйства, которым нужна картина сразу, включая точку выдачи на карте. С модулем Maply можно:

- Снижать потери топлива
- Поднимать отдачу компании
- Контролировать выдачу топлива





ПО

SSM 2.0 даёт контроль парка со стола: уровень в ёмкостях, расход машин и водителей, подробные отчёты. Меньше затрат, выше отдача.

Контроль ёмкости. Водители и машины. Отчёт. Стоимость остатка.

USB Код

Код	Описание
F00772050	SSM 2.0 ENTRY - USB ПО
F0077202A	SSM 2.0 ADVANCED USB ПО
F0077204A	SSM 2.0 SUITE - USB ПО
F00772000	SSM 2.0 КЛИЕНТ - USB ПО

WEB Код

Код	Описание
F00772250	SSM 2.0 ENTRY - WEB ПО
F0077222A	SSM 2.0 ADVANCED WEB ПО
F0077224A	SSM 2.0 SUITE - WEB ПО
F00772200	SSM 2.0 КЛИЕНТ - WEB SOFTWARE

CONSUMPTION - REBUILDING TANK VESSELS

до 1000 users

ПРОВЕРКА. Стоимость расхода на пробег. МАШИНЫ. Средний расход и пройденный путь. АНАЛИЗ. Столбцы литров по дням рядом со средним.



КОНТРОЛЬ ЁМКОСТИ. Литраж за выбранный период.

Активация: USB-ключ без интернета или веб-редакция, для неё нужен интернет.

Минимум для системы. Экран 1280×700. Процессор Intel Pentium 4 или AMD Athlon 64 (от 2 ГГц). Память 2 Гб. Диск 20 Гб. Windows 10 TH1 1507 или новее, Windows Server 2016 или новее. База Microsoft SQL 2019 CU16 Express, ставится вместе с программой.

DATA TRANSFER

Для SSM 2.0 у PIUSI есть связь устройства с системой учёта — это ПО SELF SERVICE MANAGEMENT 2.0. Как идут данные, зависит от канала. Прямая выгрузка: ключ Manager Key касается колонки, затем считыватель переносит данные на компьютер. LAN/Wi-Fi: PW-LAN или PW-WiFi узнаёт колонки и сам отправляет операции в ПО. Мобильная сеть: PW MOBILE 4G 2.0 ставит колонку где угодно, даже без местной сети, и передаёт данные по 4G или 3G.

Код	Описание
F1226201A	КОМПЛЕКТ KEY READER SELF SERVICE 2.0
F20552010	MANAGER KEY 2.0
F1271012A	PW WI-FI 2.0
F12710130	PW MOBILE 4G 2.0
F1271015A	PW MOBILE 4G



PW MOBILE передаёт данные по сети 4G. KEY READER и MANAGER KEY 2.0. LAN: плата переводит сигнал RS485 в сеть через простой интерфейс. PW WI-FI 2.0 переводит RS485 в уже существующую сеть Wi-Fi.

CUBE MC 2.0

PIUSI CUBE MC 2.0 — безопасная и простая выдача большого объёма с контролем операций и парка. Основа как у CUBE MC, плюс встроенный LAN. Нужно ПО SSM 2.0.

Прочный корпус.
Встроенный LAN.
Компактность. Нужно ПО SSM 2.0. Для учёта топлива. IP55.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос AC	Пистолет	Фильтр
			Напряжение			
F0059600B	CUBE 70 MC 2.0 230V/50HZ	70	230/50V	Panther 72	A60	
F0059610B	CUBE 90 MC 2.0 230V/50HZ	90	230/50V	Panther 90	A120	



SELF SERVICE MC 2.0

PIUSI SELF SERVICE MC 2.0 — некоммерческая дизельная колонка под любой парк. Работает с ПО SSM 2.0. Насос 90 л/мин непрерывного режима.

Прочный корпус. Колонка «всё в одном». Встроенный LAN. Дверца для обслуживания. Нужно ПО SSM 2.0. IP55. Для учёта топлива.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос AC	Пистолет	Фильтр
			Напряжение			
F0074302B	SELF SERVICE 100 MC 2.0	90	230/50V	E120	A120	30 м WATER CAPTOR




MCBOX 2.0

PIUSI MCBOX 2.0 развивает MCBOX: расход, отчёты, парк, машины и пользователи. Ведёт уже стоящие насос, импульсный счётчик и пистолет.

Учёт парка. Любой насос.
Вход импульсного счётчика.
Версии LAN и Wi-Fi. Нужно ПО SSM 2.0.

Fluids: Any

Код	Описание	Мощность Вт	A макс.	SSM2.0 ПО
F0059701A	MCBOX LAN 2.0 90-240V 50/60HZ	10	50	Нужно
F0059702A	MCBOX 2.0 WIFI 90-240V 50/60HZ	10	25	Нужно

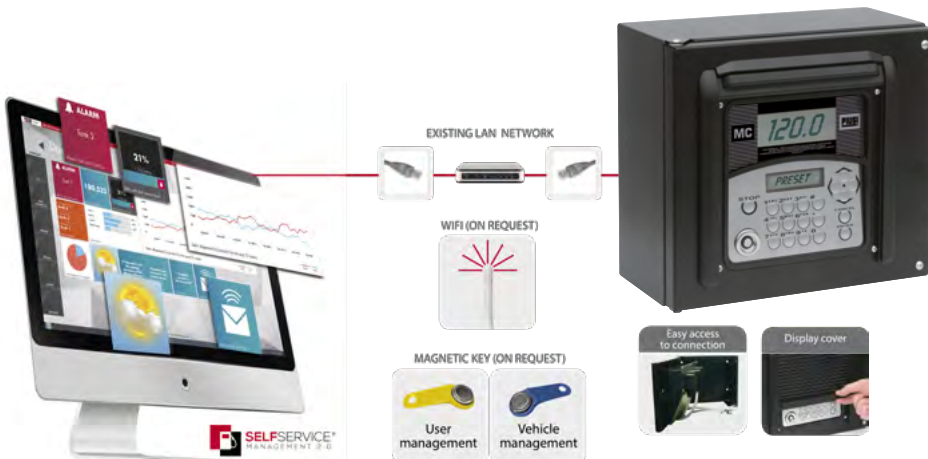

SELF SERVICE FM 2.0

PIUSI SELF SERVICE FM 2.0 – старшая колонка «всё в одном»: постоянная связь с компьютером по LAN, фильтр WATER CAPTOR, указатель уровня ОСЮ 2.0 и пульт до 1000 пользователей и 650 операций. Совместима с ПО SSM 2.0.

Точность $\pm 0,5\%$. Для учёта топлива. Указатель уровня. Принтер чеков. Много пользователей. Прочный корпус. Простое обслуживание. Шибберный насос высокого расхода. Нужно ПО SSM 2.0. IP55.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос	Пистолет	Фильтр
			Напряжение AC			
F0074301A	SELF SERVICE 100 FM 2.0	90	230/50V	E120	A120	30 μ WATER CAPTOR



INTEGRATED
TICKET PRINTER



DISPLAY COVER

AGILIS

SELF SERVICE

MANAGEMENT



AGILIS IS THE IDEAL SYSTEM FOR МАЛЫЙ AND MEDIUMSIZED ENTERPRISES

Система для малых и средних компаний, которые заправляют свою технику дизелем из своих ёмкостей.

Много вариантов: тип колонки и напряжение. Доступ по PIN или жёлтому ключу. До 250 пользователей на колонку. Уровень ёмкости (виртуальные ёмкости). Запись всех выдач. Связь с компьютером как удобно: PW14, PW Mobile, PW LAN, PW WiFi, Manager Key. Полные настраиваемые отчёты. Работает и с ПО, и без него.

Что даёт:

- Меньше потерь и несанкционированного отбора
- Отчёты собираются сами, люди не тратят на это время.
- Меньше простоев из-за пустого бака.
- Долгий ресурс: прочный корпус, качество узлов и простая работа.



THE 4-PRONGED APPROACH TO FUEL ID

Сельское хозяйство, перевозки, стройка и другие отрасли: у малых и средних компаний с дизельной техникой задачи разные. Если ёмкости стоят на площадке, ряд AGILIS из четырёх семейств собирает систему учёта под себя.



AGILIS SELF SERVICE MANAGEMENT

ПО

Устройства AGILIS работают и сами по себе. Вместе с ПО SSM AGILIS они дают больше для учёта. ПО стоит на тысячах систем и остаётся ориентиром простого контроля выдачи по всему парку.

Код	Описание
F00773050	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - USB
F00773250	SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS - WEB



DATA TRANSFER

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ. SSM AGILIS – набор способов снять операции с колонки в ПО SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS. Выбор зависит от нужной связи.

Код	Описание
F13292000	PW14 - USB CONVERTER
F1226201A	КОМПЛЕКТ KEY READER
F23525000	MANAGER KEY USB TYPE C
F1249600A	MANAGER KEY
F1271005A	PW-LAN
F1271004B	PW-WIFI
F1271015A	PW MOBILE 4G

CUBE 70 MC AGILIS

PIUSI CUBE MC – развитие известной колонки CUBE. Пульт ведёт до 250 пользователей и 255 операций. В корпусе самовсасывающий шиберный насос, байпас, автопистолет и держатель с рычагом пуска и останова.

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Насос	Пистолет
			Напряжение AC		
F0059415D	CUBE 70 MC 230V/50HZ 250U AGILIS	70	230/50	Panther 72	A60
F0059400E	CUBE 70 MC 230V/50HZ 80U AGILIS	70	230/50	Panther 72	A60
F0059413D	CUBE 70 MC 12V 80U AGILIS	60	12	Panther DC	A60

Точность ±0,5%.

Самовсасывающий шиберный насос с байпасом. До 72 л/мин. Пистолет A60 с вертлюгом. Рукав 1", 4 м. Держатель с рычагом пуска. Дисплей, клавиатура и память. IP55. Есть комплект обновления 1.0/2018.

Fluids: Дизель



SELF SERVICE MC AGILIS

PIUSI SELF SERVICE MC закрывает выдачу дизеля. Прочный корпус, шиберный насос большой подачи, байпас, автопистолет, фильтр WATER CAPTOR и пульт до 250 пользователей и 255 операций.

Точность $\pm 0,5\%$. Самовсасывающий шиберный насос с байпасом. 90 или 70 л/мин. Пистолет A120/A80 с вертлюгом. Дисплей, клавиатура и память. Фильтр частиц и воды. Контакт пистолета. IP55. Есть комплект обновления 1.0/2018.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность Напряжение	Насос AC	Пистолет	Фильтр
F0073801E	70 MC 230V/50HZ AGILIS	70	230/50V	Panther 72	A80	30 μ вода фильтр
F0074101E	100 MC 230V/50HZ AGILIS	90	230/50V	E120	A120	30 μ вода фильтр
F00738B0E	TANK 70MC 230V AGILIS	70	230/50V	Panther 72	A80	
F00741B0E	TANK100MC 230V AGILIS	90	230/50V	E120	A120	



MCBOX MC AGILIS

PIUSI MCBOX — пульт нескольких пользователей. Ведёт уже стоящие насос, импульсный счётчик и пистолет. Вместе с SELF SERVICE MANAGEMENT AGILIS выгружает все операции.

Точность $\pm 0,5\%$. Понятные дисплей и клавиатура. Несколько пользователей. Для любой жидкости.

Код	Описание	Мощность	AGILIS ПО
F13980C00	MCBOX 100-240V AGILIS C 80 USERS	100-240V 50/60HZ	Нужно
F13980C10	MCBOX 12V/24V AGILIS C 250 USERS	12V/24V	Нужно
F1398000D	MCBOX 100-240V 80U AGILIS	100V/240V	Нужно
F1398005C	MCBOX 100-240V 250U AGILIS	100V/240V	Нужно
F13980130	MCBOX 12V/24V 250U AGILIS	12V/24V	Нужно



PUMP CONTROL



PULSE СЧЁТЧИК INPUT



TANK LEVEL INDICATOR



NOZZLE SWITCH WITH A60



Fluids: Any



MCBOX



MCBOX COMPACT

CUBE

Механические колонки для некоммерческой перекачки: самовсасывающий шиберный насос с байпасом, автопистолет с вертлюгом и держатель с рычагом пуска. Ставятся на стену, ёмкость, цистерну, бочку или отдельно, на стойку.

Прочный корпус. Механический счётчик. Тепловая защита двигателя. Защита от перегрузки. Сетчатый фильтр. IP55.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность DC, В	Насос	Счётчик	Пистолет	Шланг	
							Длина	Ø
F00575400	CUBE 56/33 + ФИЛЬТР	56	230/50	Panth 56	K33	A60	6m	3/4"
00057500C	CUBE 56/33	56	230/50	Panth 56	K33	A60	4m	3/4"
F0057600C	CUBE 56 DC 12V	56	12	Panth dc	K33	A60	4m	1"
F0057700C	CUBE 70 DC 24V	70	24	Panth dc	K33	A60	4m	3/4"
F00591200	CUBE 70/33 + ФИЛЬТР	70	230/50	Panth 72	K33	A60	6m	1"
F0059100A	CUBE 70/33	70	230/50	Panth 72	K33	A60	4m	1"
F0059111A	CUBE 70/44 PULSER	70	230/50	Panth 72	K44	A60	4m	1"
F00592000	CUBE 90/44	90	230/50	Panth 90	K44	A120	4m	1"

Fluids: Дизель



SELF SERVICE K44

PIUSI SELF SERVICE K44 — колонка с шиберным насосом большой подачи, байпасом и механическим счётчиком K44. Для дизеля с большим расходом. Встроенный фильтр (колонная версия) убирает воду и примеси. Есть колонная и ёмкостная версии, спереди дверца для обслуживания.

Всё в одном. Фильтр WATER CAPTOR. Компактный корпус. IP55.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность DC, В	Насос	Счётчик	Пистолет	Шланг
							Длина
F0073701B	SS 70 K44 + FILTRO	70	230/50	Panther 72	K44	A80	4m
F0074001B	SS 100 K44 + FILTRO	90	230/50	E 120	K44	A120	4m
F0074002A	SS 100 K44 PULSER	90	230/50	E 120	K44 Pulser	A120	4m
F00737B0B	SS 70 K44 TANK	70	230/50	Panther 72	K44	A80	4m
F00737B2B	SS 70 K44 TANK PULSER	70	230/50	Panther 72	K44 Pulser	A80	4m



F0073701B cod. with water captor 30µ
F0074001B cod. with water captor 30µ
F0074002A cod. with water captor 30µ



SELF SERVICE HD

SELF SERVICE HD в электромеханической версии — для тяжёлой промышленной работы: прочность, непрерывность, простая эксплуатация. Дисплей, электромеханический сумматор, поршневой счётчик с импульсным выходом и стойкие узлы. Для частных складов, парков, перевозчиков и логистики.

Гарантия 5 лет или 5 млн литров касается только гидравлики: насоса и счётчика.

Дисплей и электромеханический сумматор. Импульсный выход 100 имп/л. Фильтры входа и выхода из нержавеющей стали, их легко чистить. Подключение plug and play. Сертификаты MID и ATEX. Прочный компактный корпус для тяжёлой техники.

Код	Описание	Расход l/min	Питание	Насос	Счётчик
			Напряжение AC		
F00749000	SELF SERVICE HD MID 80 LPM	80	400/230V	Шестерни	Поршень
F00749010	SELF SERVICE HD MID 40-110 LPM	40-110	400/230V	Шестерни	Поршень

АКСЕССУАРЫ	
Код	Описание
F00749100	YELLOW INFRARED REMOTE CONTROL
F00749250	SPRING MAST FOR DELIVERY ШЛАНГ Ø20
F00749200	SPRING MAST FOR DELIVERY ШЛАНГ Ø25
F08945020	6M DELIVERY ШЛАНГ Ø20 MM / 1" BSP
F08945030	8M DELIVERY ШЛАНГ Ø25 MM / 1" BSP
F00749300	BASE FRAME
F14390090	BREAKAWAY SAFETY COUPLING
F12120020	SUCTION PIPE MALE G1 1/2"
F12120030	SUCTION PIPE TW DN40 90-290MM
F12120040	SUCTION PIPE TW DN40 82-290MM



BATTERY КОМПЛЕКТ

PIUSI BATTERY KIT – переносная установка с самовсасывающим шиберным насосом. Насос подбирается под расход и задачу. Щёточный двигатель с постоянными магнитами, коробка с выключателем и предохранителями. В комплекте пистолет и принадлежности.

Гибкость. Переносная, готова к работе. Переключатель вкл/выкл.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос	Пистолет	Шланг Длина
PUMP BP3000						
F0022500C	BATTERY КОМПЛЕКТ 3000 12V	50	12	BP3000	SELF 2000	4mt
F0022600C	BATTERY КОМПЛЕКТ 3000 24V	50	24	BP3000	SELF 2000	4mt
F00225410	BATTERY КОМПЛЕКТ 3000 INLINE 12V	50	12	BP3000	SELF 2000	4mt
F00226380	BATTERY КОМПЛЕКТ 3000 INLINE 24V	50	24	BP3000	SELF 2000	4mt
PUMP PANTHER DC						
F0034003B	BATTERY КОМПЛЕКТ PANTHER 12V	56	12	PANTHER DC	SELF 2000	4mt
F0034103C	BATTERY КОМПЛЕКТ PANTHER 12-24V 35/70	35/70	24/12	PANTHER DC	SELF 2000	4mt
F00341220	BATTERY КОМПЛЕКТ PANTHER 12-24V 35/70	35/70	12/24	PANTHER DC	A60	5mt
PUMP BIPUMP DC						
F00363280	BATTERY КОМПЛЕКТ BIPUMP 12V	80	12	BIPUMP DC	A120	6mt



Battery kit Pumps BP3000



Battery kit Pumps Panther DC



Battery kit Pumps BiPumps DC

SERIES OF BIODIESEL PRODUCTS

Соберите пост биодизеля на колонке BATTERY KIT PIUSI: высокая отдача, всё в одном, много задач.



BATTERY КОМПЛЕКТ BIO

PIUSI BATTERY KIT – переносная установка с самовсасывающим шиберным насосом, специально для мобильной работы.

До 50 л/мин. Вертикальные порты. Точность ±1%. Ручной пистолет SELF 2000 BIO. Рукав 3/4", 4 м.

Код	Описание	Расход l/min	В	Насос	Пистолет	Шланг	
						Длина	Ø
F00225B00	BATTERY КОМПЛЕКТ 3000/12V B100	до 50 l/min	12V DC	BP3000	Self 2000 BIO	4mt	3/4"



Fluids: Biodiesel

PIUSIBOX

PIUSIBOX — переносная колонка: самовсасывающий насос, фильтр, обратный клапан и ручной пистолет. Для быстрой и безопасной заправки там, где нужна мобильная установка.

Самовсасывающий насос. Фильтр в комплекте (версия PRO). Легко собрать обратно. IP55.

Fluids: Дизель



Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Насос	Пистолет	Шланг length		Фильтр
						Подача	Всасывание	
F0023100B	PIUSIBOX 12V BASIC	45	12	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	
F0023101B	PIUSIBOX 12V PRO	43	12	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	10μ
F0023200B	PIUSIBOX 24V BASIC	45	24	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	
F0023201B	PIUSIBOX 24V PRO	43	24	BP3000	SELF 2000	4mt	2mt	10μ


PITSTOP

PIUSI PITSTOP — две помпы DC, автоматическая катушка, фильтр воды и автопистолет со шлангом 14 м на прочной раме. Легко ставится. Компактный пост мобильной заправки.

Ready to install
Versatility
Прочный structure

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Пистолет	Шланг длина 4mt	PUMP
PITSTOP						
F00212000	PIUSI PITSTOP DC 12V	45	12	A60	Ø 3/4"	BP3000
F00213000	PIUSI PITSTOP DC 24V	45	24	A60	Ø 3/4"	BP3000

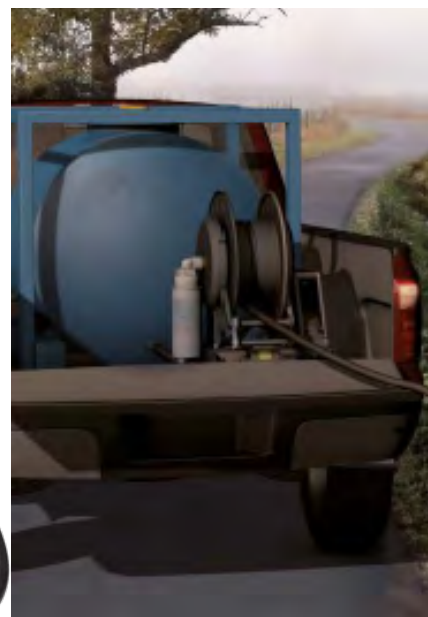

DRUM

Компактный узел перекачки на бочку через быстросъём 2". Разные насосы. Телескопический рукав всасывания. Держатель пистолета над бочкой, рядом с насосом: чисто и безопасно. Механический счётчик K90 — по запросу.

Простая установка. Любые бочки. Насос под задачу. Версии DC и AC.

Код W/O Счётчик	Код С Счётчик	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Насос	Пистолет	Шланг длина
000271P00	000272P0A	DRUM 56 K90	56	230/50	Panther 56	Self 2000	4mt
000273P00	000274P0A	DRUM 56 K90 A60	56	230/50	Panther 56	A60	4mt
	F0022205B	DRUM BIPUMP 12V K90	80	12v	Bipump	Self 2000	4mt
	F0022206B	DRUM BIPUMP 24V K90	80	24v	Bipump	Self 2000	4mt
	F0022207B	DRUM BIPUMP 12V K90 A120	80	12v	Bipump	A120	4mt
	F0022208B	DRUM BIPUMP 24V K90 A120	80	24v	Bipump	A120	4mt
	F0034111D	DRUM PANTHER DC 24/12V K90 A60	56	24/12V	Panther DC	A60	4mt

Fluids: Дизель



Бочка Panther 56 K90

PICO

Установка для дизеля, омывателя и антифриза. Центробежный насос ставится на любую бочку, вертикально, присоединение встроено. Счётчик K24 и автопистолет — по запросу.

Готова к работе. Стойкие к погоде материалы. Прочная конструкция.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Пистолет	Шланг длина 4mt	Насос
F00202000	PICO 230 M	35	230/50	Man.	Ø 3/4"	Pico
F00202010	PICO 230 A	30	230/50	Aut.	Ø 3/4"	Pico
F00202040	PICO 12 M	30	12	Man.	Ø 3/4"	Pico
F00202050	PICO 12 A	25	12	Aut.	Ø 3/4"	Pico

Опция: счётчик литров K24 (F0040700A) с переходником для PICO (R16087000).

Fluids: Дизель, antifreeze, water



ST

Компактная станция для дизеля: заправка передвижных ёмкостей и работа с раздачей. Обратный клапан, фильтр, пистолет и шланг 4 м. Корпус для жёстких условий. Можно добавить защитный кожух и фильтр-водоотделитель.



ST



ST WITH СЧЁТЧИК



ST WITH СЧЁТЧИК AND ФИЛЬТР

Готова к работе.
Простая сборка.
Прочный корпус.
Компактность.
Разные насосы.
Точность $\pm 1\%$.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос	Пистолет	Шланг length	
						Подача	Всасывание
ST							
000266P00	ST PANTHER 56	56	230/50	Panther 56	Self 3000	4mt Ø 3/4"	
000286P00	ST PANTHER 56 A60	56	230/50	Panther 56	A60	4mt Ø 3/4"	
000266P20	ST PANTHER 72/M	72	230/50	Panther 72	Self 3000	4mt Ø 3/4"	
000214000	ST E80	80	230/50	E80	Self 3000	4mt Ø 1"	
000216000	ST E120	90	230/50	E20	Self 3000	4mt Ø 1"	
F0021000B	ST BYPASS 3000 12V	42	12	Bypass 3000	Self 3000	4mt Ø 3/4"	
F0021100B	ST BYPASS 3000 24V	42	24	Bypass 3000	Self 3000	4mt Ø 3/4"	
F00340080	ST PANTHER DC 12V	56	12	Panther DC	Self 3000	4mt Ø 3/4"	
ST with meter							
F00385P0A	ST PANTHER 56 K33	56	230/50	K33	Self 3000	4mt Ø 20	
F00287P0A	ST PANTHER 56 K33 A60	56	230/50	K33	A60	4mt Ø 20	
000390000	ST E80 K33	80	230/50	K33	Self 3000	4mt Ø 25	
000392000	ST E80 K33 A80	75	230/50	K33	A80	4mt Ø 25	
000395000	ST E120 K33	90	230/50	K33	Self 3000	4mt Ø 25	
000395050	ST E120/M K44	90	230/50	K44	Self 3000	4mt Ø 25	
000397000	ST E120/M K33 A120	90	230/50	K33	A120	4mt Ø 25	
000287P40	ST PANTHER 72/M K33 A80	72	230/50	K33	A80	4mt Ø 25	
F0023500B	ST BYPASS 3000/12V K33	40	12	K33	Self 3000	4mt Ø 20	
F0023600B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33	40	24	K33	Self 3000	4mt Ø 20	
F0023300B	ST BYPASS 3000/12V K33 A60	35	12	K33	A60	4mt Ø 20	
F0023400B	ST BYPASS 3000 INLINE 24V K33 A60	35	24	K33	A60	4mt Ø 20	
F0024000A	ST BIPUMP 12V K33 SELF 3000	80	12	K33	Self 3000	4mt Ø 25	
F0024003A	ST BIPUMP 12V K33 A120	80	12	K33	A120	4mt Ø 25	
F0024100A	ST BIPUMP 24V K33 SELF 3000	80	24	K33	Self 3000	4mt Ø 25	
F0024101A	ST BIPUMP 24V K33 A120	80	24	K33	A120	4mt Ø 25	
F00340070	ST PANTHER 12V K33 A60	56	12	K33	A60	4mt Ø 20	
F00340160	ST PANTHER DC 12/24V K33 A60	70/35	24/12	K33	A60	4mt Ø 20	
C meter and фильтр							
F00386F0A	ST PANTHER 56 ФИЛЬТР + A60	52	230/50	Panther 56	A60	6mt Ø 3/4"	4mt
F00265F0A	ST PANTHER 72 ФИЛЬТР + A60	70	230/50	Panther 72	A60	6mt Ø 3/4"	4mt
F00395F0A	ST E120 ФИЛЬТР + A120	85	230/50	E120	A120	6mt Ø 1"	4mt
F00386F60	ST PANTHER 56 ФИЛЬТР + A60	52	230/50	Panther 56	A60	6mt Ø 3/4"	
F00386R70	ST PANTHER 56 + CLEAR CAPTOR + A60	52	230/50	Panther 56	A60	6mt Ø 3/4"	
F00265F40	ST Panther 72 фильтр + A60	70	230/50	Panther 72	A60	6mt Ø 3/4"	
F00265S80	ST PANTHER 72 K600 B/F/6T/PA60	70	230/50	Panther 72	A60	6mt Ø 1"	
F00395F60	ST E120 ФИЛЬТР + A120	85	230/50	E120	A120	6mt Ø 1"	
F00265S20	ST PANTHER 72 ФИЛЬТР + K24 СЧЁТЧИК	70	230/50	Panther 72	A80	6mt Ø 3/4"	
F00265R70	ST PANTHER 72 + CLEAR CAPTOR + A80	70	230/50	Panther 72	A80	6mt Ø 1"	

BIODIESEL RANGE

Соберите пост биодизеля на колонках ST PIUSI: высокая отдача, всё в одном, много задач.



ST BIO

Колонка для задач, где нужна фильтрация. В станции фильтр биодизеля, насос PANTHER AC BIO или E120 BIO и механические счётчики K33 BIO / K150 BIO. До 70 л/мин. Вертикальные входы. Точность ±1%. Автопистолет A70. Фильтр биодизеля. Рукав 3/4", 6 м. Держатель пистолета.

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Пистолет	Счётчик	Шланг	
						Длина	Ø
F00395B00	ST E120 K150/F/6mt/PA120 B100	85	230/50	A120 BIO	K150 BIO	6mt	1"
F00265B00	ST PANTHER 72 K33/F/6mt/PA70 B100	70	230/50	A70 BIO	K33 BIO	6mt	3/4"



Fluids: Biodiesel

ATEX CERTIFIED QUALITY PRODUCT SERIES

Изделия сделаны так, чтобы не допустить взрыва снаружи и внутри насоса, если жидкость или среда вокруг могут воспламениться при перекачке.



ST PANTHER EX

PIUSI ST PANTHER EX 56 – станция с насосом ATEX/IECEX для безопасной перекачки горючих жидкостей. Для колонок на передвижных и подземных ёмкостях. Фланцевые узлы меняются без герметика.

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Пистолет	Счётчик	Фильтр	Шланг	
							Length (M)	Ø (mm)
F00584000	(EX) ST PANTHER EX 56 230/50 K33 AUTO/F	56	230/50	A60 ATEX	K30 ATEX	Gasoline фильтр E25	4M	20



Fluids: Diesel, Benzina, Kerosene

Прочный корпус.
Фланцевые узлы. Высокий расход. Тяжёлая работа.
Непрерывный режим.
Магнитный выключатель.

ST BOX

Дизельная станция: насос, счётчик и фильтр в запираемом металлическом кожухе. Антистатический шланг и автопистолет. Версия PRO — с блоком доступа Access 85. Прочный корпус. Закрывается. Готова к работе. Фильтрация гарантирована. Контакт пистолета только в PRO.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос	Счётчик	Пистолет	Шланг		Вода фильтр 30 мк
							Длина	Ø	
00036700B	STBOX E80/M K33 A80	80	230/50	E80	K33	A80	4m	1"	
00036900B	STBOX E120/M K33 A120	90	230/50	E120	K33	A120	4m	1"	
F00365020	STBOX PANTHER 56 BASIC	56	230/50	Panther 56	k33	A60	6m	1"	Да
F00365050	STBOX E120 BASIC	90	230/50	E120	k33	A120	8m	1"	Да
F0039900A	STBOX BIPUMP 12V K33 A120	80	12	Bipump	K33	A80	4m	1"	
F00365010	STBOX PANTHER 72 PRO WITH ACCESS 85	70	230/50	Panth 72	K33	A60	8m	1"	Да

Fluids: Дизель



опция



BIODIESEL RANGE

Соберите пост биодизеля на колонках STBOX PIUSI: высокая отдача, всё в одном, много задач.



ST BOX BIO

Станция биодизеля: насос, счётчик и фильтр в запираемом кожухе. Антистатический шланг для биодизеля и автопистолет.

Код	Описание	Расход расход l/min	В	Насос	Счётчик	Пистолет	Шланг		Вода фильтр 30 мк
							Длина	Ø	
F00365B40	STBOX P72M K600 B/3 PULS A70 WC 6m B100	до 70 l/min	230	Panther 72	K600 B/3 B100	A80	6m	3/4"	Да
F00365B30	STBOX Cassette P72/M K33 A70 WC 6m B100	до 70 l/min	230	Panther 72	K33 B100	A120	6m	3/4"	Да

Fluids: Biodiesel



опция



ST 200 AC

Высокий расход дают два встроенных насоса E120. Надёжные байпас и уплотнение, работа при низкой температуре и в любых условиях. Механический счётчик с овальными шестернями — по запросу, высокая точность. Есть версия на колёсах с ручкой. Прочная рама. Готова к работе. Легко перемещать. Жёсткие условия.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос	макс. Давление
F00315000	ST 200 AC	200	230/50	2 pumps - E120	2,5 bar



HANDY КОМПЛЕКТ
Код F16860000

Fluids: Дизель

ST 200 DC

PIUSI ST 200 DC — переносная колонка 24 В для большого расхода. Малый вес, удобно на площадке: на ёмкости или в мобильной работе. Механический счётчик K700 даёт точность (по запросу). Прочный компактный корпус. Готова к работе. Высокая надёжность. Жёсткие условия.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность	Насос	макс. Давление
F00318000	ST200 DC 24V	185	24V	4 pumps - bypass 3000	2 bar



Fluids: Дизель

ATEX CERTIFIED QUALITY PRODUCT SERIES

Изделия сделаны так, чтобы не допустить взрыва снаружи и внутри насоса, если жидкость или среда вокруг могут воспламениться при перекачке.



II 2 G



PANTHER EX 56 DRUM

PIUSI PANTHER EX 56 DRUM – комплект перекачки под ATEX/IECEx. Фланцевые узлы меняются без герметика, комплект подстраивается под условия.

Код	Описание	Расход расход L/min	Мощность	Пистолет	Фильтр	Шланг	
						Длина (М)	Ø (mm)
F00582000	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 AUTO/F	56	230V/50Hz	A60 ATEX	Gasoline фильтр E25	4	20
F00582010	(EX) DRUM PANTHER EX 56 230/50 K33 AUT/F	56	230V/50Hz	A60 ATEX	Gasoline фильтр E25	4	20

Прочный корпус.
Фланцевые узлы. Высокий
расход. Тяжёлая работа.
Непрерывный режим.
Магнитный выключатель.

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene



DRUM PANTHER
EX 56



DRUM PANTHER EX 56
WITH СЧЁТЧИК

EX50 DRUM

Комплект перекачки под АТЕХ/IECEX. Насос высокой отдачи, авто или ручной пистолет, телескопический рукав всасывания. Фланцы позволяют менять узлы без герметика. Счётчик K33 — по запросу. Прочный корпус. Фильтр помех. Тепловая защита. Встроенный предохранительный клапан. Труба всасывания со фильтром. Есть версия UL.

Код	Описание	Расход расход L/min	Мощность	Пистолет	Фильтр	Шланг	
						Длина	Ø
Without Contaltri							
F00372000	EX50 DRUM 12V DC ATEX + MAN. NOZZLE	50	12	SELF3000	Да	4mt	3/4"
F00372010	EX50 DRUM 12V DC ATEX + AUT. NOZZLE	50	12	A60 ATEX	Да	4mt	3/4"
F00372020	EX50 DRUM КОМПЛЕКТ 12V DC ATEX	50	12		Нет		
C K33 meter							
F0037500A	EX50 DRUM 12V DC K33 ATEX + MAN. NOZZLE	50	12	SELF3000	Да	4mt	3/4"
F0037501A	EX50 DRUM 12V DC K33 ATEX + aut. пистолет	50	12	A60 ATEX	Да	4mt	3/4"

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene



EX50 DRUM



EX50 DRUM K33

EX100 DRUM

Комплект для горючих жидкостей: высокий расход и непрерывная работа. Простой, компактный, под любые условия. PIUSI EX100 DRUM сертифицирован ATEX. Непрерывный режим. Тепловая защита. Узел всасывания со фильтром. Байпас. Есть версия UL.

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Пистолет	Счётчик	Шланг	
						Длина	Ø
C bending защита							
F00391010	(EX) EX100 DRUM 230V/50HZ	100	230/50				
F00391020	(EX) EX100 DRUM 230V/60HZ	100	230/60				
F00391300	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/5MT	100	230/50	A140 ATEX		5m	25
F00391310	(EX) EX100 DRUM 230/50 /A140/ K150/5MT	100	230/50	A140 ATEX	K150 ATEX	5m	25



EX 100 DRUM



Fluids: Дизель, gasoline, kerosene

EX140 DRUM

Новая линейка EX: высокий расход, непрерывный режим, тяжёлая работа. Для парков, которым нужно быстро выдавать бензин, дизель или керосин. PIUSI EX140 DRUM сертифицирован ATEX. Непрерывный режим. Тепловая защита. Узел всасывания со фильтром. Байпас. Есть версия UL.

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Пистолет	Счётчик	Шланг	
						Длина	Ø
C bending защита							
F00396010	EX140 DRUM 230V/50HZ (PUMP ONLY)	140	230/50				
F00396030	EX140 DRUM 230V/60HZ (PUMP ONLY)	140	230/60				
F00396020	EX140 DRUM 250V/50HZ (PUMP ONLY)	140	230/50				
F00396310	EX140 DRUM 230/50 /A140/K150/5MT	140	230/60	A140 ATEX	K150 ATEX	5mt	25



EX 100 DRUM



Fluids: Дизель, gasoline, kerosene



**READY FOR A NEW
GENERATION OF PUMPS?**



PIUSI 3000 SUPREME


PIUSI 3000 SUPREME

Шиберный насос, которым управляют из приложения: быстрая и безопасная выдача дизеля из передвижных ёмкостей. Непрерывный режим S1. Контроль доступа и выдачи. Питание 12–24 В. Для установки на технику. Совместимость EMC. Стойкость к вибрации. Можно с iButton. Резьба 3/4". IP55.


Код	Описание	Расход l/min	Мощность DC, В	Вт	Amp. макс.	RPM
F00250H0A	PIUSI 3000 SUPREME HORIZ. PORTS +10 KEYS	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00250V0A	PIUSI 3000 SUPREME VERT. PORTS +10 KEYS	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700
F00250D0A	PIUSI 3000 SUPREME DRUM +ФИЛЬТР +10 KEYS	50	da 12V a 24V	200W	16A/8A	2700

Код	Описание
F00250A20	PIUSI SUPREME STANDARD PRO ADD-ON
F00250A00	PIUSI SUPREME B.SMART ADD-ON

Fluids: Дизель up to B20 - HVO/XTL



VIDEO!



Google Play

App Store



PIUSI 3000 SUPREME
F00250H0A



PIUSI 3000 SUPREME
F00250V0A



PIUSI 3000 SUPREME DRUM
F00250D0A



BP3000

PIUSI BP3000 — долговечный самовсасывающий шибберный насос. Мощный, компактный, со встроенным байпасом. Версии 12 и 24 В. Основа бортовых насосов PIUSI для внедорожной и землеройной техники. Для установки на борт. Совместимость EMC. Стойкость к вибрации. IP55.

Код	Описание	Расход l/min	Питание			RPM
			DC, В	Power watt	Amp max	
F00342000	BP3000 12V	50	12	300	24	2900
F00347000	BP3000 24V	50 / 30	24-dic	310 / 80	13 / 6,5	2900 / 1500
F00357000	BP3000 12V INLINE	50	12	300	24	2900
F00357500	BP3000 12V INLINE 3/4" BSP	50	12	300	24	2900
F00358000	BP3000 12V INLINE	50 / 30	24-dic	310 / 80	13 / 6,5	2900 / 1500
F00358500	BP3000 12V INLINE 3/4" BSP	50 / 30	24-dic	310 / 80	13 / 6,5	2900 / 1500

Fluids: Дизель



BP 3000



BP 3000 INLINE

CARRY

PIUSI CARRY — насос DC для дизеля, когда нужен долговечный переносной насос. У CARRY 3000 прочная ручка, в комплекте рукав, кабели и пистолет. Простая установка. Безопасно переносить.

Код	Описание	Расход расход l/min	Питание			Capacity fusibles	Вход/ Выход
			DC, В	Power watt	Amp max		
F0022300C	CARRY 12V	50	12	300	24	25 Amp	3/4" BSP
F0022400C	CARRY 24V / 12V	50/30	24	310/80	13/6,5	15 Amp	3/4" BSP
F00223260	CARRY 12V INLINE	50	12	300	24	25 Amp	3/4" BSP
F00224240	CARRY 24V INLINE	50/30	24	310/80	13A/6A	15 Amp	3/4" BSP
F0034004B	CARRY PANTHER 12V	56	12	420	35A	40 Amp	1" BSP
F0034104C	CARRY PANTHER 12V/24V	35/70	24	600/200	25A/16A	30 Amp	1" BSP

Fluids: Дизель



Carry



Carry Inline



Carry Panther

PANTHER DC

PANTHER DC — самовсасывающий шибберный насос для задач с большим расходом. Встроенный фильтр 100 мкм и байпас. Версия 24/12 В работает от обоих напряжений.

C Easy to install
C Compact конструкция
C IP55

Код	Описание	Расход расход l/min	Питание			RPM	Out. BSP
			DC, В	Мощность Вт	A max		
F0034000B	PANTHER DC 12V	56	12	300	35	2900	1"
F0034001B	PANTHER DC 12V W/CABLE 2MT W/ PLIERS	56	12	300	35	2900	1"
F0034100C	PANTHER DC 24V/12V	70 / 35	24	420/150	25/16	3600 1800	1"
F0034101C	PANTHER DC 24V/12V w/cable 2mt w/ clips	70 / 35	24	420/150	25/16	3600 1800	1"
F0034116C	PANTHER DC 24V/12V w/cable 4mt w/ clips	70 / 35	24	420/150	25/16	3600 1800	1"

Fluids: Дизель



BIPUMP

Насос дизеля 12 и 24 В для тех, кому нужны ресурс и высокий расход в разных отраслях. Легко ставится на колонки, стационарные линии и другие установки.

C Прочный structure
C Compact конструкция
C Усиленный duty
C High reliability
- IP55

Код	Описание	Расход l/min	Питание			RPM
			DC, В	Power watt	Amp max	
F00363A0A	BIPUMP 12V WITH ON/OFF SWITCH	85	12	500	42	2000
F00363B0A	BIPUMP 24V WITH ON/OFF SWITCH	85	24	500	21	2000
F0036301A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	85	12	500	42	2000
F0036302A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	85	12	500	42	2000
F0036303A	BIPUMP 12V WITH CABLE 2M	85	24	500	21	2000
F0036304A	BIPUMP 24V WITH CABLE 4M	85	24	500	21	2000
F0036321A	BIPUMP 12/24 WITHOUT ON/OFF SWITCH	85	12/24	500/500	42/21	2000

Fluids: Дизель



PANTHER AC

PIUSI PANTHER AC – самовсасывающий шиберный электронасос в версиях 56, 72 и 90. Для колонок, стационарных линий и промышленности. Байпас и встроенный фильтр задерживают примеси.

Компактный прочный корпус. Готов к работе. Простая установка. Встроенный фильтр.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Питание				RPM
			Двигатель single phase	Двигатель three-phase	Мощность Вт	A max	
PANTHER 56							
F00730000	Panther 56 230/50	56	230/50		350	3	2900
000731000	Panther 56 230/60	70	230/60		500	3,9	3400
000733000	Panther 56 400/50	56		400/50	500	1,3	2900
PANTHER 72							
000732000	Panther 72 230/50	72	230/50		500	4,2	2900
000735000	Panther 72 400/50	72		400/50	500	1,6	2900
PANTHER 90							
F0073302A	Panther 90 230/50	90	230/50		700	4,9	2900



Panther 56



Panther 72

E80 / E120

Самовсасывающие шиберные электронасосы, компактные и простые в установке, когда нужны отдача и ресурс. Прочный корпус, тепловая защита и качественные узлы позволяют работать при низкой температуре.

Гибкость. Прочный корпус. Долгий ресурс. Готов к работе. Тепловая защита.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Питание				RPM
			Двигатель single phase	Двигатель three-phase	Мощность Вт	A max	
E80							
000305000	E80 M	70	230/50		500	3,5	1400
000307000	E80 T	70		400/50	550	1,6	1450
E120							
000326000	E120 M	100	230/50		750	5,7	1400
000312000	E120 T	100		400/50 460/60	750/1000	2,2	1450



E140

Насос E140 для дизеля подходит автосервису, сельскому хозяйству, транспорту, гаражам и стройке. Объемный самовсасывающий шиберный насос с высокой герметичностью, надёжен на холоде. Прочный корпус, простая установка на колонки и стационарные линии. Чугунный корпус даёт отдачу и ресурс.

- Continuous duty
C High flow-rate
C Усиленный duty насос
C Прочный конструкция

Код	Описание	Расход расход l/min	Питание				RPM
			Двигатель single phase		Мощность Вт	A max	
F00395060	E140 250/50	140	230/50		1150	5	1450
F0039505A	E140 230/50	140	230/50		1150	5	1450



VISCOMAT VANE

Насос высокой отдачи для масла. Ротор из спечённой стали и смоляные лопатки держат усилие при переливе. Для разных задач. Регулируемый байпас. Подходит и для слива отработки.

Код	Description	Расход l/min	Potenza				BAR	PSI
			Двигатель single phase	Двигатель three-phase	Мощность Вт	A max		
VISCOMAT 70								
F0033490A	VISCOMAT M 230/50-60	25	230/50-60		1200/1100	5,5 - 5,1	6	85
F0033190A	VISCOMAT T 400/50-60	25		400/50 400/60	650/1000	2,2 - 3,1	6	85
VISCOMAT 90								
F00303M00	VISCOMAT M 230/50-60	50	230/50-60		1350/1600	6,2-4,9	5	71
000303000	VISCOMAT T 400/50-60	50		400/50	2000	5	5	71

Fluids: Дизель




E300

Роторный насос для долива и перекачки дизеля из бочек. Рабочее давление до 1,7 бар и высокий расход. Чугунная крыльчатка держит плотный ритм, насос надёжен и долговечен.

Насос высокого расхода. Прочный корпус. Тяжёлая работа. IP55.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		
			DC, В	Power watt	Amp max
F00321000	E300	500	230/50	11500	9,5 A

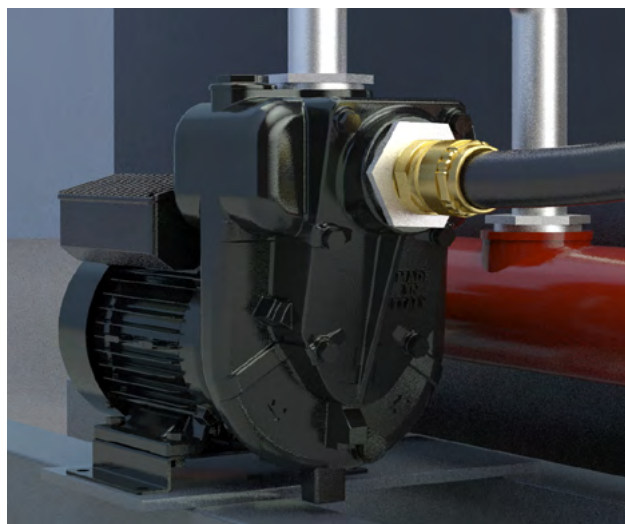

ATEX CERTIFIED QUALITY PRODUCT SERIES

Изделия сделаны так, чтобы не допустить взрыва снаружи и внутри насоса, если жидкость или среда вокруг могут воспламениться при перекачке.



EX100 ATEX

Насос бензина и дизеля: непрерывная работа и высокая отдача. Требования к взрывоопасным зонам закрывает сертификат ATEX у EX100. Высокий расход. Жёсткие условия. Непрерывный режим. Тепловая защита. Есть версия UL. Съёмные лапы.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		
			Напряжение	AC Power watt	Amp max
F00390010	(EX) EX100 230/50 ATEX	100	230/50	1035	4,5
F00390020	(EX) EX100 230/60 ATEX	100	230/60	874	3,8
F00390030	(EX) EX100 250/50 ATEX	100	250/50	1000	4



Fluids: Дизель, gasoline, kerosene

PANTHER EX 56

Новая серия PANTHER EX AC PIUSI для тяжёлой работы: отдача и надёжность. Расход 56 л/мин – высокий для своего класса. Держит характеристики и при большом давлении. Подходит к разным ёмкостям и обвязке.

Код	Описание	Расход l/min	Tension		
			Напряжение	AC Tension watt	Amp max
F00580000	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ FEET -PUMP ONLY	56	230V/50Hz	500	2.3
F00580010	(EX) PANTHER EX 56 230V 50HZ DRUM -PUMP ONLY	56	230V/50Hz	500	2.3

Аксессуары

F2702400A	(Ex) – PRESSACAVO Exd 3/4 NPT IECEx
-----------	-------------------------------------

Высокий расход. Тяжёлая работа. Непрерывный режим S1. Тепловая защита. Есть версия UL. Съёмные лапы. Магнитный выключатель.

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene



PANTHER EX 566
Feet версия



PANTHER EX 566
Бочка версия

EX140 ATEX

Насос с высоким расходом и непрерывным режимом. Для тяжёлой техники и парков, которым нужно быстро выдавать бензин, дизель или керосин.

Высокий расход. Жёсткие условия. Непрерывный режим. Тепловая защита. Есть версия UL. Съёмные лапы.

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		
			Напряжение	AC Power watt	Amp max
F00395010	(EX) EX140 230/50	140	230/50	1150	5
F00395020	(EX) EX140 250/50	140	230/50	1125	4,5
F00395030	(EX) EX140 230/60	140	230/60	920	4




EX50/EX75 DC ATEX

Компактный прочный насос под жёсткие требования ATEX/IECEx для взрывоопасных зон. Встроенные байпас, обратный клапан и фильтр помех.

Компактный прочный корпус. Фланцевые узлы. Фильтр помех. Тепловая защита. Узел всасывания со фильтром (версия на бочку). Есть версия UL.

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		
			Напряжение	AC Power watt	Amp max
F00371000	(EX) EX50 12V DC ATEX	50	12	250	21
F00380000	(EX) EX75 12V DC ATEX	75	12	250	20



EXGO! ATEX

Шиберный насос ATEX для безопасной работы во взрывоопасной зоне. До 32 л/мин. Давление 0,8 бар, максимальное рабочее 1,2 бар.

Насос высокого расхода. Прочный корпус. Тяжёлая работа. IP44.

Код	Описание	Расход l/min	Мощность		
			Напряжение	AC Power watt	Amp max
F00381020	(EX) EXGO! 12V DC ATEX	32	12	108	9A
F00381500	(EX) EX20 12V DC (W/O SWITCH)	32	12	108	9A
F00225X00	(EX) BATTERY КОМПЛЕКТ EXGO 12V	32	12	108	9A



EXGO!



EXGO!
BATTERY КОМПЛЕКТ

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene



Fluids: Biodiesel

PIUSI HAND PUMP

Ручной насос дизеля из износостойких материалов, рассчитан на профессиональную работу. Высокое всасывание. Усиленный разъем. Плавный ход. Высокая отдача. Прочный рычаг. Регулируемая труба забора.

Код	Описание	Capacity 100 giri	Connector	Всасывание шланг	"S" пистолет and шланг tail	Подача шланг
F0033250A	PIUSI HAND PUMP 2" BSP	L 38 - USG 10	2" BSP	Да	Да	
F0033252A	PIUSI HAND PUMP КОМПЛЕКТ 2" BSP - ШЛАНГ	L 38 - USG 10	2" BSP	Да	Да	3m

Fluids: Дизель



Versione 2" BSP



Versione КОМПЛЕКТ 2" BSP with
шланг

HAND PUMP

Ручные насосы: поршневые и роторные, с арматурой для забора из бочек. Прочный разъем. Рукав всасывания в комплекте. Насосы широкого назначения.

Код	Описание	Расход	Вход/outlet	Всасывание tube length mm
F0033200B	H P ROTATIVA 27 L/100 REVOLUTION ALLUMINIO	27 L/100 Revolutions	M32 X 1,5 M25 X 1,5	960
F0034900B	PISTON HAND PUMP 25 L/100 STROKES	25 L/100 strokes	End шланг Ø 20	880
F0035100B	PISTON HAND PUMP 35 L/100 STROKES	35 L/100 strokes	End шланг Ø 20	880

Fluids: Дизель



PISTON



ALUMINIUM ROTATIVE

МЕХАНИКАЛ СЧЁТЧИК

K90

PIUSI K90 входит в ряд точных механических счётчиков: компактный, простой, легко ставится. Стройка, логистика, сельское хозяйство, добыча. Ставится на линии 20-90 л/мин с точностью $\pm 0,8\%$, а в диапазоне 50-70 л/мин точность $\pm 0,6\%$ — одна из лучших среди механических счётчиков.

Код	Описание	Расход l/min	Operating давление BAR	Точность (Range 50-70l/min)	Repeatability
F009ES000	CONTALITRI K90 - VER.ES	20-90	3,5	$\pm 0,6\%$	0,3 %
F009SE000	CONTALITRI K90 - VER.SE	20-90	3,5	$\pm 0,6\%$	0,3 %
F009SW000	CONTALITRI K90 - VER.SW	20-90	3,5	$\pm 0,6\%$	0,3 %
F009WS000	CONTALITRI K90 - VER.WS	20-90	3,5	$\pm 0,6\%$	0,3 %

Простая калибровка. Надёжность проверена в лаборатории PIUSI более чем на 4 млн литров. Крупные 3 разряда и сумматор на 7. Поток вход-выход под 90°. Батарея не нужна.

Fluids: Дизель



INLET & OUTLE
FLOW DIRECTION



K33/K44

PIUSI K33 и K44 — самые ходовые механические счётчики. Надёжные, легко ставятся и калибруются. Нутирующий диск позволяет ставить их в любом из четырёх направлений. Дисплей на 3 или 4 разряда, по модели.

Готов к работе. Давление разрыва 30 бар. Батарея не нужна. Простые установка и калибровка. 4 направления потока.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability	Fluid
000550000	K33 VER. A	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000551000	K33 VER. B	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000552000	K33 VER. C	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000553000	K33 VER. D	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000560000	K44 VER. A	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000561000	K44 VER. B	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000562000	K44 VER. C	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
000563000	K44 VER. D	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель
00056500A	K44 PULSER	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %	Дизель



K33



K44

K150

K150 сделан для расхода выше 120 л/мин. Работает с дизелем и биодизелем, а также с бензином во взрывоопасной зоне. Легко калибруется и готов к работе. Алюминиевая крышка и прочный корпус. Та же точность, что у оборудования PIUSI. Механический дисплей сразу показывает объём.

Жёсткие условия.
Высокий расход.
Давление разрыва 28 бар. Удобное чтение. 4 направления потока.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00554A0A	K150 СЧЁТЧИК - 1" BSP VER.A BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00554B0A	K150 СЧЁТЧИК - 1" BSP VER.B BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00554C0A	K150 СЧЁТЧИК - 1" BSP VER.C BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00554D0A	K150 СЧЁТЧИК - 1" BSP VER.D BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %



K700

Средний и высокий расход требует своего счётчика. Механический PIUSI K700 с овальными шестернями прочен, надёжен и легко ставится в жёстких условиях. Показывает частичный итог до 9999 литров, 4 разряда.

Жёсткие условия. Прочная конструкция. Давление разрыва 30 бар. Батарея не нужна. Простой монтаж. 2 направления потока.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00540000	K700 VER.A	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %
F00540020	K700 VER.B	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %
F00540030	K700 VER.C	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %
F00540040	K700 VER.D	40-220	10	± 1,5 %	0,3 %



DIGITAL СЧЁТЧИК

K24

PIUSI K24 — турбинный электронный счётчик для дизеля. Ставится в линию или на конец рукава, дисплей поворачивается. Корпус из алюминия или технополимера.

Давление разрыва 100 бар. Дисплей. Показание расхода. Простая калибровка.

Fluids: Дизель, Biodiesel

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F0040700A	K24 Счётчик M/MF liter Black 1INBSP	7-120	10	± 1 %	0,2 %
F00408100	K24 M/F 1" BSP	7-120	10	± 1 %	0,2 %
F0040722A	K24 Pulser M/MF liter Black 1INBSP	7-120	10	± 1 %	0,2 %



K24



K24 PLASTIC ВЕРСИЯ



K24 PULSER

K600/3

PIUSI K600/3 — счётчик с овальными шестернями для дизеля, масла и антифриза. Встроенный фильтр, есть импульсная версия.

Регулируемые фланцы. Для промышленности. Для мобильной установки. Низкое потребление.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00496A00	K600/3 ДИЗЕЛЬ	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %
F00472A00	K600/3 PULSER 1" BSP ДИЗЕЛЬ	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %



K600B/3

PIUSI K600 B/3 — счётчик с овальными шестернями для дизеля, биодизеля и антифриза. Крупный дисплей 80 мм, его можно повернуть. Частичный итог на 5 разрядов и сбрасываемый итог. Есть импульсная версия.

Лучше видно.
Регулируемые фланцы.
Поворотный дисплей.
Обычная батарея. Есть импульсный выход. IP66.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00491000	K600 B/3 СЧЁТЧИК 1" BSP	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %
F00492000	K600 B/3 1" BSP PULS OUT	10-100	30	± 0,5 %	0,2 %



K600 B/3 СЧЁТЧИК



K600 B/3 WITH PULSE-OUT

K600/4

PIUSI K600/4 — счётчик с овальными шестернями для топлива. Эта версия особенно уместна в промышленности.

Простые установка и калибровка. Универсальный. Высокая точность.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
00049700A	K600/4 СЧЁТЧИК 1 1/2" BSP	15-150	20	± 0,5 %	0,2 %
000473000	K600/4 PULSER 1 1/2" BSP	15-150	20	± 0,5 %	0,2 %



K600/4



K600/4 PULSER


K700 PULSER

PIUSI K700 PULSER — электронный счётчик с овальными шестернями из ацетальной смолы. Легко стыкуется с системой учёта, поэтому подходит топливным колонкам. Также для ёмкостей, наливных рукавов, горелок и генераторов.

Простые установка и калибровка. Универсальный. Высокий расход. Жёсткие условия. Промышленные задачи.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Pulser
					PPL
F0049800A	K700 PULSER	25-250	20	± 0,5 %	15
F00498D00	K700 СЧЁТЧИК 2" BSP PULSE OUT	25-250	20	± 0,5 %	15

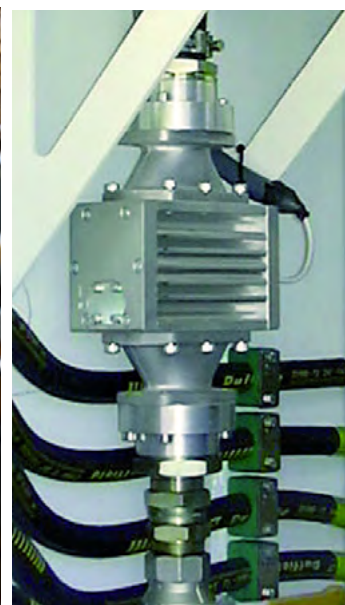

K900

Среди электронных счётчиков PIUSI, сделанных в Италии, K900 считает жидкости низкой, средней и высокой вязкости для некоммерческой выдачи, если жидкость совместима с материалами. Встроенный фильтр на всасывании, вход и выход 3", импульсный выход со свободным контактом.

Прочный корпус. Жёсткие условия. Высокий расход. Готов к установке.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F0049900B	K900	50-500	20	± 0,5 %	0,2 %
F0049902B	K900 PULSER	50-500	20	± 0,5 %	0,2 %



REMOTE DISPLAY

Выносной дисплей для импульсных счётчиков, кабель до 15 м. Крупный экран показывает выдачу и несбрасываемый итог. Есть калибровка. Версии: простой дисплей и импульсный выход. Нужен там, где приёмник видит только отдельные импульсы. Импульсный выход расширяет связку счётчика с системой учёта.

Крупный экран.
Несбрасываемый итог.
Обычная батарея.

Жидкости: дизель, вода, антифриз, масло, омыватель, биодизель и AdBlue.

Код	Описание
F0049501A	REMOTE DISPLAY PULS OUT UNIVERSAL
F0049502A	REMOTE DISPLAY PULS IN UNIVERSAL
F1175200B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/3 LT SEL
F1175300B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K600/4 LT SEL
F1175400B	REMOTE DISPLAY PULS OUT K700 LT SEL



ATEX CERTIFIED QUALITY PRODUCT SERIES

Изделия сделаны так, чтобы не допустить взрыва снаружи и внутри насоса, если жидкость или среда вокруг могут воспламениться при перекачке.



K24 ATEX

Электронный счётчик бензина, керосина и дизеля соответствует требованиям ATEX/IECEX для взрывоопасных зон.

K24 ATEX/IECEX: прочный алюминиевый корпус и герметичная плата, для любых условий работы.

Легко ставится в линию или на конец рукава. Дисплей крепится в разных положениях, чтобы было удобно читать.

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene

Код	Описание	Расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00408X00	(EX) K24-A M/F 1" BSP IECEX	7-120	10	± 1 %	0,3 %
F00408Y00	(EX) K24-A PULS M/F 1" BSP IECEX	7-120	10	± 1 %	0,3 %



K33 ATEX

PIUSI K33 ATEX — механический счётчик дизеля, бензина и керосина. Для частного использования, точно считает выдачу там, где высок риск вспышки.

Fluids: Дизель, gasoline, kerosene

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F0057000A	(EX) K33 СЧЁТЧИК VER.A ATEX	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %
F0057001A	(EX) K33 СЧЁТЧИК VER.B ATEX	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %
F0057002A	(EX) K33 СЧЁТЧИК VER.C ATEX	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %
F0057003A	(EX) K33 СЧЁТЧИК VER.D ATEX	20 - 120	3,5	± 1 %	0,3 %



K150 ATEX

K150 ATEX нужен там, где тяжёлая работа и высокий расход. В сельском хозяйстве — заправка грузовиков и машин. Подходит отраслям с большими баками.

O-ring seat on the inlet Flange

Fluids: Дизель, benzina, kerosene

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00555A0A	(Ex) K150 meter ver. A BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00555B0A	(Ex) K150 meter ver. B BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00555C0A	(Ex) K150 meter ver. C BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %
F00555D0A	(Ex) K150 meter ver. D BLACK	25-150	3,5	± 1 %	0,3 %



BIODIESEL RANGE

Опираясь на 70 лет работы с жидкостями и топливом, PIUSI собрал отдельный ряд для перекачки, учёта и выдачи всего биодизеля, который есть на рынке.



K33 BIO

K33 BIO надёжен, легко ставится и калибруется. Нутирующий диск позволяет монтаж в любом из четырёх направлений. На дисплее до трёх разрядов.

Точность $\pm 1\%$. Повторяемость 0,3%. Расход 20–120 л/мин. Максимальное давление 3,5 бар. Нутирующий диск.

Fluids: Biodiesel

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00550B00	K33 1" BSP VER.A B100	20-120	10	$\pm 1\%$	0,3 %



K150 BIO

K150 BIO сделан под расход до 150 л/мин. Алюминиевая крышка и прочный корпус. Ставится где нужно, в том числе с фланцем 1,5" (опция).

Точность $\pm 1\%$. Повторяемость 0,3%. Расход 25–150 л/мин. Максимальное давление 3,5 бар. Нутирующий диск. Металлическая крышка.

Fluids: Biodiesel

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00554B1A	K150 - 1" BSP VER.A B100 BLACK	25-150	3,5	$\pm 1\%$	0,3 %



K600 B/3 BIO

K600 BIO — счётчик PIUSI с овальными шестернями для выдачи биодизеля. Встроенный дисплей 80 мм, его можно повернуть под задачу.

Точность $\pm 0,5\%$. Повторяемость 0,2%. Расход 10–100 л/мин. Максимальное давление 30 бар. Нутирующий диск.

Fluids: Biodiesel

Код	Описание	Расход расход l/min	Operating давление BAR	Точность	Repeatability
F00492B00	K600 B/3 1" BSP PULS OUT B100	10-100	30	$\pm 0,5\%$	0,2 %



WITH ШЛАНГ

Автоматические катушки PIUSI рассчитаны на высокую отдачу. Прочная конструкция держит характеристики и в жёстких условиях.

Прочный корпус. Защита руки. Стойкость к коррозии. Малые потери давления. Жёсткие условия.

Fluidi: Дизель, gasoline



Код	Описание	макс. длина	Шланг			Давление drop
			BSP	Вход	Выход	
F0075002B	ШЛАНГ REEL 8X1" BIG	8 m	1"	1" female	1" male	0,6 @ 80 l/min
F0075003B	ШЛАНГ REEL 10X1" BIG	10 m	1"	1" female	1" male	0,7 @ 80 l/min
F0075023B	ШЛАНГ REEL 10X1" BIG HEAVY DUTY (STEEL HUB)	10 m	1"	1" female	1" male	0,7 @ 80 l/min
F0075004B	ШЛАНГ REEL 10X3/4" BIG	10 m	3/4"	1" female	1" male	0,7 @ 60 l/min
F0075012B	ШЛАНГ REEL 10X3/4" BIG	10 m	3/4"	1" female	3/4" male	0,9 @ 60 l/min
F0075009B	ШЛАНГ REEL 8X3/4" МАЛЫЙ	8 m	3/4"	1" female	1" male	0,6 @ 60 l/min
F0075010B	ШЛАНГ REEL 14X3/4" BIG	14 m	3/4"	1" female	1" male	0,2 @ 60 l/min
F0075019B	ШЛАНГ REEL 15X1" XL	15 m	1"	1" female	1" male	1,0 @ 80 l/min
F0075026B	ШЛАНГ REEL 15X1" XL HEAVY DUTY (STEEL HUB)	15 m	1"	1" female	1" male	0,8 @ 80 l/min

WITHOUT ШЛАНГ

Автоматические катушки PIUSI рассчитаны на высокую отдачу. Прочная конструкция держит характеристики и в жёстких условиях.

Прочный корпус. Защита руки. Стойкость к коррозии. Малые потери давления. Жёсткие условия.

Fluidi: Дизель, gasoline

Код	Описание	макс. шланг длина	Шланг			Давление drop
			BSP	Вход	Выход	
F0075000A	ШЛАНГ REEL 3/4" BIG	14 m	3/4"	1" male	3/4"	0,15 @ 60 l/min
F0075001A	ШЛАНГ REEL 1" BIG	10 m	1"	1" male	1"	0,2 @ 80 l/min
F0075008A	ШЛАНГ REEL 3/4" МАЛЫЙ	10 m	3/4"	1" male	3/4"	0,15 @ 60 l/min
F0075025A	ШЛАНГ REEL 1" XL HEAVY DUTY (steel hub)	15 m	1"	1" female	1" male	0,5 @ 80 l/min
F0075018B	ШЛАНГ REEL NAKED XL 15m	15 m	1"	1" female	1" male	0,2 @ 80 l/min

КАТУШКИ
FOR 12M LENGTH - ШЛАНГ ВЕРСИЯ



AUTOMATIC NOZZLE

A60 / A80 / A120 / A140

PIUSI A60/A80/A120/A140 – автопистолеты до 140 л/мин. Внутри устройство само останавливает выдачу, когда бак полон. Есть поворотный разъём.

Автоматический
Ready to use
Прочный конструкция

Код	Описание	Расход расход l/min	External носик Ømm	Вход	
				W/O swivel	C. swivel
F00603060	AUTOMATIC NOZZLE. A60 W/SWIVEL 3/4" BSP	60	24	F3/4"	F1"
F00602020	AUTO. NOZZLE A60 W/SWIVEL 3/4" UNLEADED	60	20	F3/4"	F1"
F00613A00	AUTO. NOZZLE A60 EN 13012 W/SWIVEL 3/4"	70	24	F3/4"	F1"
F00604030	AUTOMATIC NOZZLE. A80 W/SWIVEL 1" BSP	90	29		F1"
F00610020	AUTOMATIC NOZZLE. A120 W/SWIVEL 1" BSP	120	29		F1"
F00614A00	AUTO NOZZLE A120 EN 13012 W/SWIVEL 1"	120	29		F1"
F00610200	AUTOMATIC NOZZLE. A140 W/SWIVEL 1" BSP	140	29		F1"

Fluids: Дизель



A60



A80



A120



A140

A280

Самая крупная модель автопистолетов PIUSI: до 280 л/мин, носик внешним диаметром 38,5 мм. Выдача останавливается, когда бак полон. Поворотный носик. Готов к работе. Жёсткие условия. Прочный корпус. С фитингом.

Код	Описание	Расход расход l/min	External носик Ømm	Вход Ø BSP
F13249000	AUTOMATIC NOZZLE A280 1 1/2 BSP	280	38,5	1" 1/2



Fluids: Дизель



РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ

SELF 2000 SELF 3000 PLASTIC NOZZLE

Ручные пистолеты PIUSI SELF 2000 / SELF 3000 дают высокую отдачу за счёт малого сопротивления и широкого применения, в том числе на самотёке. Защита рычага и съёмные разьёмы.

Ручной
Versatile
High efficiency
Lever защита

Жидкости: дизель, вода, AdBlue,
антифриз, омыватель.

Код	Описание	Расход расход l/min	External носик Ømm	Вход	
				Swivel	Ø BSP
00063900A	SELF 2000 1" BSP UNLEADED	120	20	внутр.	1"
00064900A	SELF 2000 3/4" BSP	120	25	внутр.	3/4"
00064902A	SELF 2000 3/4" BSP UNLEADED	120	20	внутр.	3/4"
00065001A	SELF 3000 1" BSP UNLEADED	150	20	внутр.	1"
00065600A	SELF 2000 1" BSP НОСИК 25 MM	120	25	внутр.	1"
F00641120	SELF 2000 W/ШЛАНГ TAIL D.20 НОСИК 25 MM	120	25	внутр.	3/4"
F00641130	SELF 2000 1" BSP	120	25	внутр.	1"
F0065000A	SELF 3000 1" BSP LEADED НОСИК	150	25	внутр.	1"
F00650020	SELF 3000 1" BSP LEADED НОСИК S/P	150	25	внутр.	1"
F0063000A	PLASTIC NOZZLE BLACK W/SWIVEL 1" BSP	80	34	внутр.	1"



SELF 2000
ДИЗЕЛЬ



SELF 2000
ДИЗЕЛЬ/
GASOLINE



PLASTIC NOZZLE
ВОДА/ДИЗЕЛЬ



PLASTIC NOZZLE
ВОДА/FOOD



SERIES OF PRODUCTS WITH ATEX CERTIFIED QUALITY

Изделия сделаны так, чтобы не допустить взрыва снаружи и внутри насоса, если жидкость или среда вокруг могут воспламениться при перекачке.



A60 / A140 ATEX

PIUSI A60/A140 ATEX — автопистолет для бензина, керосина, дизеля и других жидкостей во взрывоопасной зоне.

Автоматический
Ready to use
Прочная конструкция

Fluids: Дизель, gasoline
kerosene

Код	Описание	Расход расход l/min	External spout Ømm	Вход	
				W/O swivel	C swivel
F00613020	(EX) AUTOMATIC NOZZLE 60 1IN	60	21		F1"
F22675000	(EX) AUTOMATIC NOZZLE A140 W\OUT SWIVEL	140	29	F1"	



A60



A140

BIODIESEL RANGE

Опираясь на 70 лет работы с жидкостями и топливом, PIUSI собрал отдельный ряд для перекачки, учёта и выдачи всего биодизеля, который есть на рынке.



A70/A120/SELF 2000 BIO

Ряд PIUSI ANY BIODIESEL: автопистолеты A70 BIO и A120 BIO для любой смеси биодизеля. Выдача останавливается, когда бак полон. Компактные и прочные, для разных условий.

Ручной пистолет PIUSI SELF 2000 BIODIESEL даёт высокую отдачу за счёт малого сопротивления, в том числе на самотёке.

A70 BIO:
Расход up to 70 l/min
1" BSP Вход

A120 BIO:
Расход up to 120 l/min
1" BSP Вход

SELF 2000 BIO: до 120 л/мин. Вход 1" BSP.

Код	Описание	Расход расход l/min	External spout Ømm	начальный	
				W/o swivel	with swivel
Автоматический пистолет					
F00603060	A70 1" BSP B100	70	24		F1"
F00602020	A120 w/swivel 1"BSP B100	120	29		F1"


Код	Описание	Расход расход l/min	External spout Ømm	начальный	
				Swivel	Ø BSP
Ручной пистолет					
F00603060	Self 2000 1" BSP B100	120	20	внутр.	1" BSP



A70



A120



SELF 2000

Fluids: Biodiesel

FILTROLL

Переносная установка двойной фильтрации любой ёмкости: забирает воду и примеси. Тележка легко едет в любых условиях. Рукав всасывания и донный клапан. Две ступени. Спиральный шланг. Большие колёса.

Fluids: Дизель

Код	Описание	Расход расход l/min	Мощность	Hacoc without swivel	Шланг length	
					Подача	Всасывание
F00506000	FILTROLL ДИЗЕЛЬ	56	230/50-60	Panther 56	4 / 13,1	4 / 9,8
F0050606A	FILTROLL 12V ДИЗЕЛЬ	56	12	Panther DC	4 / 13,1	4 / 13,1



REPLACEMENT FILTERS FOR FILTROLL

Код	Описание	Micron (µm)	Efficiency
Картридж			
F0061102A	WATER CAPTOR CART. 150 l/min	30 µm	200
F00611030	CLEAR CAPTOR КАРТРИДЖ	5 µm	2
Фильтр head			
F1693400A	ФИЛЬТР HEAD 70/100LT w/manom		
F15744000	CLEAR CAPTOR ФИЛЬТР HEAD		



WATER CAPTOR



ФИЛЬТР HEAD



CLEAR CAPTOR
ФИЛЬТР HEAD

GASOLINE ФИЛЬТР E25

Фильтр со сменным картриджем держит качество топлива и отдачу системы. Картридж ATEX (зона 2) для бензина до E25 и дизеля до B20: задерживает твёрдые частицы и воду.

Сменный картридж. Высокая эффективность. Компактность. Сертификат ATEX, зона 2.

Fluids: Дизель, gasoline

Код	Описание	Расход	Micron	Efficiency
F26169010	(Ex) GASOLINE ФИЛЬТР:E25 HEAD & 2 CARTD	70	10 µm	85%
F26169000	(Ex) GASOLINE ФИЛЬТР:E25 CARTD 12 PCS	70	10 µm	85%



GASOLINE
ФИЛЬТР E25



WATER CAPTOR

Фильтр забирает остаточную воду из жидкости. Картридж меняют, когда он набрал воду и пропускная способность упала. Расход 70 или 150 л/мин, есть присоединение 1". Давление разрыва 10 бар. Высокая эффективность. Малый размер.

Fluids: Дизель, gasoline

Код	Описание	Расход	Micron	Efficiency
Вода captor (Complete Фильтр)				
F00611A0A	WATER CAPTOR ФИЛЬТР 70 L/MIN \ 2 CART IT	70	30 µm	200B
F00611A1A	WATER CAPTOR ФИЛЬТР 150 L/MIN 1 CART IT	150	30 µm	200B
Картридж				
F0061101B	WATER CAPTOR cartd. 70 l/min (12pcs) IT	70	30 µm	200B
F0061102A	WATER CAPTOR cart. 150 l/min (6pcs) IT	150	30 µm	200B
Filetr head				
F14640000	ФИЛЬТР HEAD UNF 70 l/min			
F15743000	ФИЛЬТР HEAD 70/100LT			
F1798700A	ФИЛЬТР HEAD WAT.CAPT 1-12 UNF			



WATER CAPTOR



CATRIDGE



ФИЛЬТР HEAD



CLEAR CAPTOR

Картриджные фильтры на всасывание или на подачу. Производительный картридж и пластиковый стакан собирают примеси и воду. Клапан внизу стакана позволяет быстро и безопасно слить загрязнение и продлить жизнь фильтра. Сменный картридж. Высокая эффективность. Малый размер.

Fluids: Дизель, oil

Код	Описание	Расход	Micron	Efficiency
Clear captor (Complete Фильтр)				
F00611B00	Clear captor фильтр	100	5 µm	2B
F00611B10	Clear captor water фильтр	70	30 µm	200B
F00611B60	Clear captor Strainer	100	120 µm	2B
Картридж				
F00611030	Clear captor cartridge	100	5 µm	2B
F00611040	Clear captor water фильтр cartridge	70	30 µm	200B
F00611060	Clear captor strainer cartridge	100	120 µm	2B
Фильтр head				
F15744000	Фильтр head Clear captor			



CLEAR CAPTOR
ФИЛЬТР



CLEAR CAPTOR
ВОДА ФИЛЬТР



CLEAR CAPTOR
STRAINER

FUEL & BIOFUEL

К ряду фильтров PIUSI добавил FUEL&BIOFUEL FILTER: картридж и поглощение воды именно для биодизеля, фильтрация до 30 мкм. Рабочее давление 10 бар. Сменный картридж. Высокая эффективность. Малый размер.

Fluids: Дизель, biodiesel, oil

Код	Описание	Расход	Micron	Efficiency
Biofuel Фильтр				
F00611C00	Fuel & Biofuel 70 l/min 1"X1"	70	10 µm	200ß
F00611C10	Fuel & Biofuel 100 l/min 1"X1"	100	10 µm	200ß
Biofuel Фильтр Картридж				
F14861000	Fuel & Biofuel cartridge 70 l/min Bio-fuel	70	10 µm	200ß
F1486200A	Cartridge Biodiesel wat.sep 100 l/m	100	10 µm	200ß
Fuel Фильтр				
F0777200A	60 l/min Фильтр with head	60	10 µm	2ß
F914900B	100 l/min Фильтр with head	100	10 µm	2ß
Fuel Фильтр Картридж				
F16483010	Картридж 10 MIC Фильтр 3/4" in Piusi Box	60	10 µm	2ß
F0935900A	Картридж 100 l/min	100	10 µm	2ß
F00611000	Картридж 10 micron 3/4"	60	10 µm	200ß
Filetr head				
F14528000	Фильтр head 3/4 BSP 60 l/min			
F14640000	Фильтр head 1"INX1"IN UNF			
F15743000	Фильтр head 70/100 lt			
In-line Фильтр				
F08950000	IN-LINE ФИЛЬТР			



БИОДИЗЕЛЬ
ФИЛЬТР



FUEL&BIOFUEL
ФИЛЬТР



LINE ФИЛЬТР 1-1



FOOT VALVE

Клапан PIUSI для всасывающих труб на технике. Сетчатый фильтр отсекает мусор дизеля, ударопрочные материалы не дают просесть давлению. Быстрая блокировка и понятные метки «открыто» и «закрыто». Жёсткие условия. Малый перепад давления.

Код	Описание	Micron
F00609000	Foot valve con Фильтр 1" BSP	1200 µ m
F00612000	Foot valve con Фильтр 3/4" BSP	1200 µ m
F21476000	Foot valve w/фильтр 1"1/2 bsp	1200 µ m
F15749000	1" with built-in safety valve	
F07978000	Foot valve wo/фильтр 1" BSP	
F08153000	Foot valve wo/фильтр 3/4" BSP	
F07746000	Foot valve W/фильтр 1" BSP Brass	
F1239900C	Foot valve HF F 3/4" BSP	
F1239904C	Foot valve HF+Portag X D20,2	
F09170000	High давление valve 1" BSP	

Fluids: Дизель, oil, gasoline



OCIO


Указатель уровня PIUSI для любой жидкости в ёмкостях глубиной до 4 м. Показывает объём в реальном времени. Простая калибровка и два сигнала, верхний и нижний. Показание на встроенном дисплее. Шланг 10 м.

Жидкости: дизель, масло, бензин, антифриз, омыватель.

Код	Описание	Viscosity Cst	Мощность DC, В
F0075510D	Level индикатор OCIO LV / RS OUTPUT	up to 30	230/50
F00755160	Level индикатор OCIO LV / 4/20 MA OUTPUT	up to 30	230/50



Functioning

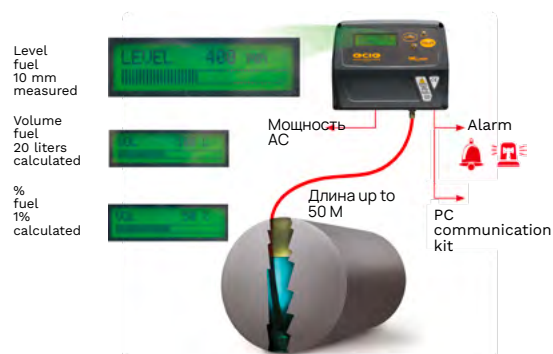

OCIO 2.0

OCIO 2.0 — обновлённый указатель уровня PIUSI, совместим с SSM 2.0 и MCO 2.0. Для связи с ПО нужна сеть LAN или Wi-Fi. Возможности стандартного OCIO сохранены. Сменный зонд работает с разными жидкостями. Сигналы уровня, объём и высота столба, встроенный дисплей. Совместим с SSM 2.0, MCO 2.0 и B.SMART. Трубка 10 м.

Жидкости: дизель, масло, бензин, антифриз, омыватель.

Код	Описание	Viscosity Cst	Мощность DC, В
F00755260	Level индикатор OCIO LAN 2.0	up to 30	230-50/60
F00755220	Level индикатор OCIO RS 485	up to 30	230-50/60
F0075521A	Level индикатор OCIO WIFI 2.0	up to 30	230-50/60



Existing LAN network



Functioning



OCIO LINK

OCIO LINK — новое решение PIUSI, которое поднимает контроль ёмкостей на следующий уровень. Полностью совместим с OCIO и OCIO 2.0: простая интеграция, удалённый контроль и данные в реальном времени.

Связь с несколькими устройствами. Уведомления сразу. Веб-приложение в облаке. Встроенный GPS. Настраиваемая передача данных. Гибкая SIM: одна карта на несколько устройств. Защищённая архитектура. Несколько блоков OCIO. Обновление по воздуху.

Код	Описание	Питание	Power Watt
F00755L00	OCIO LINK 120/240V 50/60HZ	120/240V 50/60Hz	3W



ACCESS 85



ACCESS 85

Код	Описание	Питание
F00702000	Access 85	230 V AC
F17121000	LEVEL PROBE FOR ACCESS 85	

CONNECTORS



CONNECTOR 2"

Код	Описание	Вход	Выход
F17163000	2" BSP DRUM CONNECTOR WITH VALVE	2" BSP	
F17163010	2" BSP DRUM CONNECTOR W/ VALVE 1" BSP F	2" BSP	
F17190000	2" BSP DRUM CONNECTOR W\O VALVE	2" BSP	1"
F08934010	КОМПЛЕКТ EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1800MM	2" BSP	1"



2" QUICK CONNECTOR

Код	Описание	Вход	Выход
F0893000A	КОМПЛЕКТ QUICK COUPLING 2in x 1in	3/4"	1"
F08934000	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1100MM PLAST.	1"	1"
F08934020	EXTENSIBLE SUCTION PIPE 1" 1100MM STEEL	1"	1"
R09160000	QUICK COUPLING 2in x 3/4in	1"	1"

МУФТЫ И ФИТИНГИ



УГОЛКИ

Код	Описание	Вход	Выход
F07805000	ELBOW M 3/4" BSP / F 3/4" BSP	M 3/4" BSP	F 3/4" BSP
F07806000	ELBOW F 3/4" BSP / F 3/4" BSP	F 3/4" BSP	F 3/4" BSP
F07988000	ELBOW M 1" BSP / F 1" BSP - BRASS	M 1" BSP	F 1" BSP
F08609000	ELBOW F 1" BSP / F 1" BSP - BRASS	F 1" BSP	F 1" BSP



ПОВОРОТНЫЕ УГОЛКИ

Код	Описание	Вход	Выход
F14567000	ROTATING ELBOW 90° M 1" BSP / F 1" BSP	M 1" BSP	F 3/4" BSP



ШТУЦЕРЫ

Код	Описание	Вход	Выход
F0643700A	HOSETAIL 3/4" x D.20 + OR (20 PCS)	3/4" BSP	19MM
F0775700A	HOSETAIL 1" x D.20 + OR (20 PCS)	1" BSP	19MM
F0776400A	HOSETAIL 1" x D.25 + OR (20 PCS)	1" BSP	25MM
F0776800B	HOSETAIL 3/4" x D.25 + OR (20 PCS)	3/4" BSP	25MM
F0826700A	HOSETAIL 1/2" x D.20 + OR	1/2" BSP	19MM



HQC

Код	Описание	KG	mm
F00636000	HQC - ШЛАНГ QUICK COUPLING 1" BSP	0,46	80x80x75



SLEEVE



COUPLINGS



REDUCING SOCKET

SWIVEL
UNIONSEALANT
PASTE

Код	Описание	Вход	Выход
F08137000	ШЛАНГ SLEEVE D.20	28mm	20mm
F08138000	ШЛАНГ SLEEVE D.25	36mm	28mm

Код	Описание	Вход	Выход
F07765000	NIPPLE M 1" BSP / M 1" BSP	M 1" BSP	M 1" BSP
F07766000	NIPPLE M 3/4" BSP / M 3/4" BSP	M 3/4" BSP	M 3/4" BSP
F07762000	NIPPLE M 3/4" BSP / M 1" BSP	M 3/4" BSP	M 1" BSP
F08913000	NIPPLE M 1" BSP - M 1/2" BSP	M 1" BSP	M 1/2" BSP

Код	Описание	Вход	Выход
F07441000	FITTING M 3/4" BSP / F 1/2" BSP	M 3/4" BSP	F 1/2" BSP
F07760000	FITTING M 1" BSP / F 3/4" BSP	M 1" BSP	F 3/4" BSP
F07889000	FITTING F 1" BSP / M 3/4" BSP	F 1" BSP	M 3/4" BSP


Код	Описание	Вход	Выход
000890000	SWIVEL UNION M 3/4" BSP x 27MM	M 3/4" BSP	27mm
000891000	SWIVEL UNION M 1" BSP x 27MM	M 1" BSP	27mm
F00892000	SWIVEL UNION M 1" BSP x 35MM	M 1" BSP	35mm

Код	Описание	Gr.	ML.
F08173000	ADEHESIVE PASTE LOXEAL 18-10	130	
F10767000	THREAD SEALANT BLUE LOXEAL 55.03		250
F12278000	THREAD SEALANT GREEN LOXEAL 85.21		250

ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ



FLANGES



FLANGED TUBE



КОМПЛЕКТ FLANGED ELBOW

Код	Описание	B	C	H
F08043000	SCREW M8x30 N°10 pieces			
F0883200A	FLANGE D.80 1in E80/E120	1" BSP	80mm	18mm
F0898500A	OR SEAL 3156 , OVAL SECTION			
F0918000A	FLANGE КОМПЛЕКТ 1" BSP	1" BSP	80mm	18mm
F1106200B	КОМПЛЕКТ FLANGE CUBE 70	1" BSP	80mm	18mm
F1290400A	КОМПЛЕКТ FLANGE 1" BSP	1" BSP	80mm	18mm
R08417000	КОМПЛЕКТ N°2 OR SEAL 3156 , FLANGE			
R0977900A	КОМПЛЕКТ FLANGE FOR PANTHER WITH K33			
F1290600A	Flanged kit with nut			
F1444500A	КОМПЛЕКТ FLANGED ELBOW+OR+SCREW	3/4" BSP	80mm	18mm

Код	Описание	Длина	Seal	Screw
F1217200A	FLANGED TUBE 341mm§	341		
F1222800B	FLANGED TUBE 300mm	300		
R13251000	КОМПЛЕКТ TUBO RACC+FLANG. SELF.S. TANK FM+MC	205	2	2pz. m8x16 2 pz. m8x20

Код	Описание	Seal	Screw	Nut
F1082400A	КОМПЛЕКТ COLLETTORE FLANGIATO + VITI + OR	2	2pz. m8x20 2 pz. m8x30	2pz. m8

ШЛАНГ & SWIVEL



DELIVERY HOSES

Код	Описание	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F0060500A	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 80MT	10	20	27		80
F0060502A	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 PARKER 80MT	10	20	27		80
F0060600A	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 40MT	10	25	35		40
F0060602A	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 PARKER 40MT	10	25	35		40
F23554000	ШЛАНГ B100 D.20 60m	12			20	60
F23555000	ШЛАНГ B100 D.25 60m	12			25	60



DELIVERY CRIMPED HOSES

Код	Описание	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F08560000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 3MT	10	1" BSP	1" BSP	25	3
F08561000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 4MT	10	3/4" BSP	1" BSP	20	4
F08858000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 6MT	10	1" BSP	1" BSP	25	6
F08945000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 6MT	10	1" BSP	1" BSP	20	6
F08976000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 4MT	10	1" BSP	1" BSP	20	4
F08977000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 4MT	10	1" BSP	1" BSP	25	4
F11060000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 7MT	10	1" BSP	1" BSP	20	7
F08976040	PARKER ШЛАНГ D20 CRIMPED 3/4" x 1" 2 MT	10	3/4" BSP	1" BSP	20	2
F17254000	PARKER ШЛАНГ D20 CRIMPED 1" BSP 10 MT	10		1" BSP	20	10
F11063000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 3/4"x1" 6MT	10	3/4" BSP	1" BSP	20	6
F11264000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 5MT	10	1" BSP	1" BSP	25	5
F11532000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 3/4"x1" 10MT	10	3/4" BSP	1" BSP	20	10
F11540000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 8MT	10	1" BSP	1" BSP	25	8
F11885000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 3/4"x3/4" 4MT	10	3/4" BSP	3/4" BSP	20	6
F12323000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 8MT	10	1" BSP	1" BSP	20	8
F12784000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 7MT	10	1" BSP	1" BSP	25	7
F12785000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 10MT	10	1" BSP	1" BSP	25	10
F12794000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 2MT	10	1" BSP	1" BSP	25	2
F12876000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 3/4"x3/4" 6MT	10	3/4" BSP	3/4" BSP	20	6
F12929000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 10MT PARK	10	1" BSP	1" BSP	20	10
F14412000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ D.25 CRIMPED 1"/1" 12MT	10	1" BSP	1" BSP	25	12
F16367000	ДИЗЕЛЬ ШЛАНГ ø25 L=1m CRIMPED 1"x1"	10	1" BSP	1" BSP	25	1
F1815100A	GASOLINE ШЛАНГ D.20 CRIMPED 1"/1" 4MT	10	1" BSP	1" BSP	20	4
F23556000	ШЛАНГ B100 D.20 L=6M 1"x1"	12	1" BSP	1" BSP	20	6
F23607000	ШЛАНГ B100 D.25 L=6M 1"x1"	12	1" BSP	1" BSP	25	6



BENDING PROTECTION

Код	Описание
F20889000	BENDING PROTECTION 1"
F18568000	BENDING PROTECTION TUBO 3/4"

Код	Описание	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F1113100B	SUCTION SPIRAL PVC ШЛАНГ D.25 60MT	10	25	35		60
F12120010	SUCTION SPIRAL ШЛАНГ D.25 60MT	10	25	35		60



SUCTION SPIRAL
HOSES

Код	Описание	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F12117000	SUCTION SPIRAL ШЛАНГ D.25 CRIMP 1"/1" 1MT	10	1" BSP	1" BSP	25	1
F12118000	SUCT SPIRAL ШЛАНГ D.25 CRIMP 1"/1" 1.5MT	10	1" BSP	1" BSP	25	1,5
F12119000	SUCTION SPIRAL ШЛАНГ D.25 CRIMP 1"/1" 2MT	10	1" BSP	1" BSP	25	2
F13695000	SUCTION SPIRAL ШЛАНГ D.25 CRIMP 1"/1" 5MT	10	1" BSP	1" BSP	25	5
F13768000	SUCT SPIRAL ШЛАНГ D.25 CRIMP 1"/1" 3.5MT	10	1" BSP	1" BSP	25	3,5
F1640400A	КОМПЛЕКТ SUCT SPIRAL ШЛАНГ D.25 W/VALVE 4MT	10	1" BSP	1" BSP	25	4

Код	Описание	BAR	A mm	B mm	S mm	L m/ft.
F1113200A	TRAS. PVC ШЛАНГ Ø25 L=1.6m CRIMPED 1"x1"	5	1" BSP	1" BSP	25	1,6
F11637000	tras. pvc шланг Ø25 L=3m crimped 1" x1"	5	1" BSP	1" BSP	25	3
F11638010	TRAS. PVC ШЛАНГ Ø25 L=4m 1"x1" + FV	5	1" BSP	1" BSP	25	4
F11213010	TRAS. PVC ШЛАНГ Ø25 L=1.9m CRIMPED 1"x1"	5	1" BSP	1" BSP	25	1,9




ШЛАНГ КОМПЛЕКТ CAMLOCK



Код	Описание	BAR	A mm	B mm	CAMLOCK
F18798000	КОМПЛЕКТ ШЛАНГ 1 1/2" 10 mt+CAMLOCK+HOSETAIL	10	1" 1/2 BSP		1" 1/2 BSP
F18799000	КОМПЛЕКТ ШЛАНГ 1 1/2" 20 mt+CAMLOCK+HOSETAIL	20	1" 1/2 BSP		1" 1/2 BSP
F14390010	КОМПЛЕКТ ШЛАНГ 1" BSP MF CAMLOCK		1" BSP		1" BSP



SWIVEL



Код	Описание	A mm	B mm	KEY
000623000	SWIVEL M 3/4" BSP / M 1" BSP	M 3/4" BSP	M 1" BSP	94
00062400A	SWIVEL M 3/4" BSP / F 3/4" BSP	M 3/4" BSP	F 3/4" BSP	38
F0062000A	SWIVEL M 3/4" BSP / F 1" BSP	M 3/4" BSP	F 1" BSP	34
F0062200A	SWIVEL M 1" BSP / F 1" BSP	M 1" BSP	F 1" BSP	34
F00623100	SWIVEL M 3/4" BSP / M 1" BSP W/ФИЛЬТР	M 3/4" BSP	M 1" BSP	94
F0062500A	SWIVEL 3/4in x 20mm BSP	M 3/4" BSP	20mm	38
F0845600A	SWIVEL M 1/2" BSP / F 1/2" BSP	M 1/2" BSP	F 1/2" BSP	25




DISCOVER ALL OUR ACCESSORIES!

НАША РАБОТА ПО УСТОЙЧИВОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Устойчивость — в основе компании

Забота об устойчивости — в основе компании. Земля для нас не только ресурс производства, а ценность, которую нужно беречь для людей и следующих поколений.

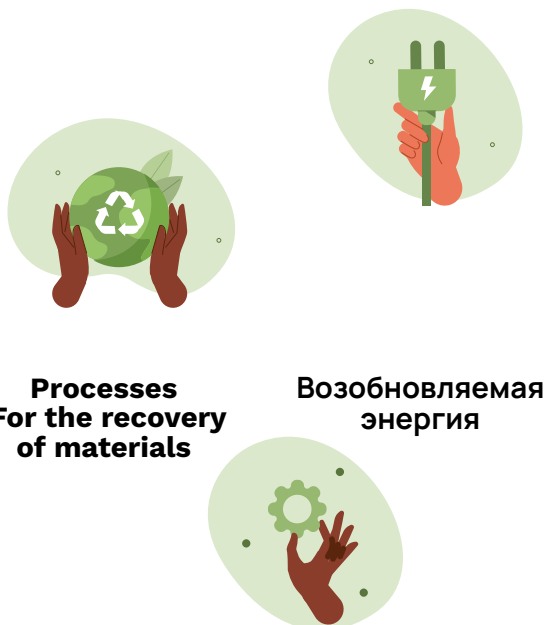

**Processes
For the recovery
of materials**

**Возобновляемая
энергия**

Efficient operativity

Our commitment for the planet

В нашей культуре внимание к среде видно в упаковке: мы берём переработанные и перерабатываемые материалы.

Каждый день мы стараемся менять привычки. Путь к устойчивости начался в 2012 году и не останавливается.

Рабочее together in the same direction

Устойчивость, благополучие, инновации, технологии и безопасность для PIUSI — одна культура. Мы распространяем культуру безопасности через практики, правила и обучение, чтобы каждый бережно относился к ресурсам и материалам.



**Safety
at system level**



**Health
and wellness**



**Работать
безопасно**

Safety that starts from people

Хорошая культура безопасности даёт безопасное производство. У PIUSI первый элемент безопасности — люди и надёжная совместная работа.

Поэтому мы просим внимательно относиться к деталям дня: не только к операциям, но и к эргономике мест, состоянию СИЗ и выбору материалов — для себя, коллег и подрядчиков.



С 1953 года PIUSI ставит итальянскую инженерию на службу клиентам — профессионально и честно, чтобы отношения были долгими.

Наша задача — простые и толковые решения для перекачки, выдачи и учёта смазок, топлива и жидкостей, с вниманием к людям и среде.



PIUSI

PIUSI S.p.A.
Штаб-квартира
46029 Suzzara (Mantova), Italy
тел. +39 0376 534561
e-mail: piusi@piusi.com
www.piusi.com

PIUSI USA, Inc.
3901 Anglers Avenue
Fort Lauderdale, FL 33312
тел. 954 584 1552
e-mail: piusiusa@piusi.com
www.piusi.com

